




PRŮVODCE PRODUKTŮ

PENETRACE POD VYROVNÁVACÍ HMOTY
VYROVNÁVACÍ HMOTY
PRIMERY POD LEPIDLA
LEPIDLA NA PARKETY
LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY
PARKETOVÉ LAKY

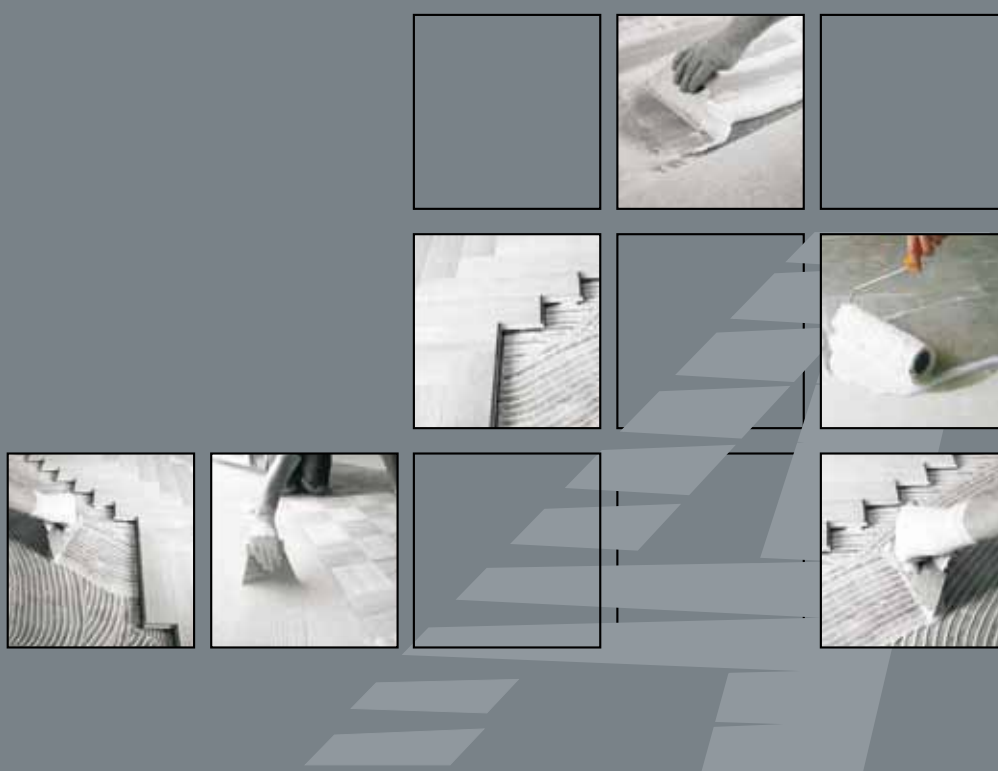

selena[★]

Selena je mezinárodní výrobce a dodavatel široké škály výrobků stavební chemie jak pro profesionály, tak i pro běžné uživatele. Její současný sortiment zahrnuje:

PU pěny (trubičkové i pistolové)
trvale pružné tmely (akryláty, silikony, kaučuky, bitumeny, MS polymery, polyuretany)
stavební lepidla (montážní, na parkety, dřevo, elastické krytiny, čalounění, průmysl)

Své výrobky společnost dodává do více jak 50 zemí světa. Vyrábí se v 10 moderních, perfektně vybavených závodech (4 v Polsku, 1 v Itálii, Brazílii, Koreji, Číně, USA a v Turecku).

Selena Group zahrnuje 18 zahraničních společností, které jsou umístěny v Brazílii, Bulharsku, Číně, České republice, Finsku, Německu, Kazachstánu, Jižní Koreji, Rumunsku, Rusku, Maďarsku, Itálii, Turecku, Ukrajině a v USA.

Selena 4. největším výrobcem polyuretanových pěn na světě, který tvoří skutečnou konkurenci na trhu dlouholetým koncernům. Od dubna 2008 je společnost Selena zalistována na Varšavské burze. Součástí divize stavebních lepidel jsou podlahové systémy pro realizační firmy, které jsou dodávány pod samostatnou značkou ARTELIT Professional.



OBSAH

	PŘÍPRAVA PODKLADU	4
	VYROVNÁVACÍ A NIVELAČNÍ HMOTY	8
	LEPIDLA PRO ELASTICKÉ KRYTINY	14
	PŘÍPRAVA PODKLADU POD PARKETY	20
	LEPIDLA NA PARKETY A DŘEVĚNÉ ELEMENTY	22
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH PODLAH	26
	KOMPLETACE SYSTÉMŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	34
	DOPLŇKOVÉ VÝROBKY PRO PODLAHY	40


PODLAHOVÉ SYSTÉMY ARTELIT PROFESSIONAL

ARTELIT Professional je nabídka výrobků pro kladení parket nebo elastických krytin, určená profesionálním firmám. Výrobky, které jsou dodávány, vykazují vysokou jakost, nejsou škodlivé pro životní prostředí a umožňují snadnou aplikaci. Jsou reakcí našeho vývojového oddělení na poptávku a očekávání zákazníků. Vyrábí se pak v moderních, technologicky rozvinutých závodech.

Značka ARTELIT Professional označuje profesionální přístup, podporu a záruku při použití podlahových systémů, umocněné vyškoleným týmem Obchodně technických poradců. Jejich odborné znalosti a zkušenosti zaručují kvalitní výběr technologií a výrobků.

ARTELIT Professional rozvíjí svoji činnost v Čechách, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Rusku, Ukrajině, Kazachstánu a ve Španělsku.

V České republice byl prodej výrobků zahájen v r.2007. Každoroční růst obrátu a počtu zákazníků je důkazem spokojenosti zákazníků jak s výrobky, tak s prací technického servisu, marketingu a logistiky.

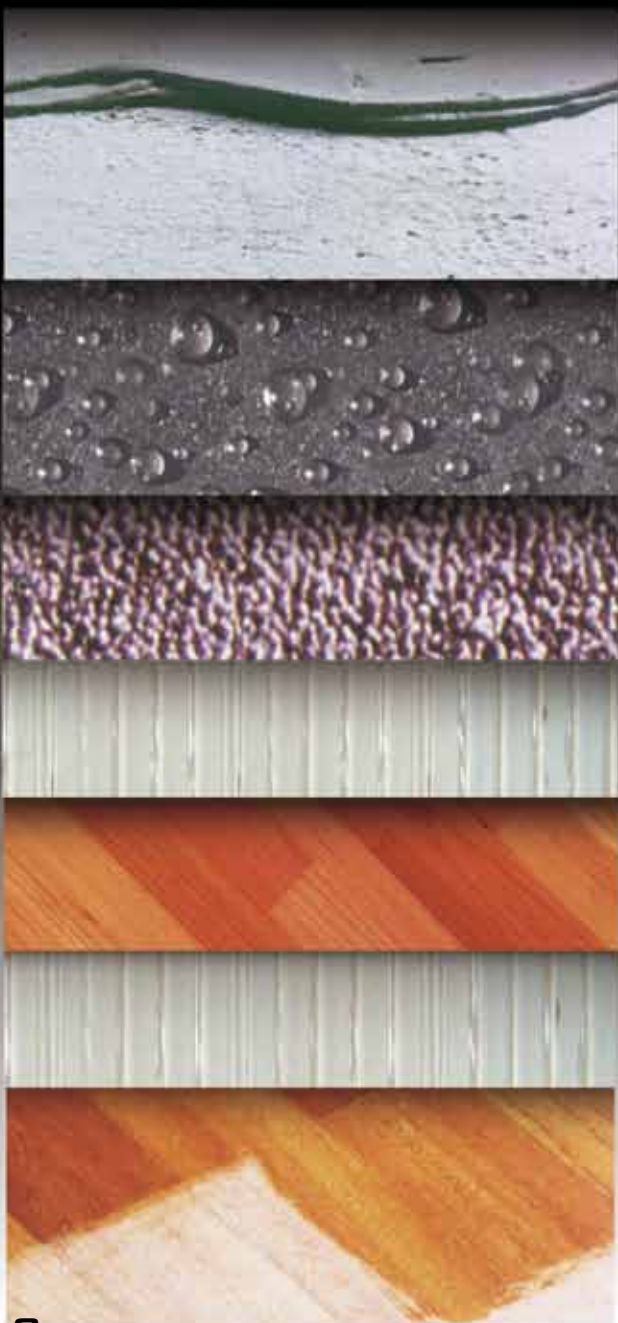

SYSTEM IDENTIFIKACE PRODUKTŮ

Artelit™
PROFESSIONAL

BAREVNÉ OZNAČENÍ
PRODUKTOVÝCH
SKUPIN

balenie

kód výrobku

barva produktové skupiny

název výrobku

systém klasifikace



PŘÍPRAVA PODKLADU



PRŮVODCE PRODUKTŮ



WB-280 Primer na nesavé podklady

Jednosložková penetrace určená na hladké a nesavé podklady. Ideální pro aplikaci na staré keramické dlaždice, PVC, CV krytiny, linoleum, přírodní kámen, teraco, bitumenové podklady, původní epoxidové nátěry, OSB desky a dřevěné podklady apod. Primer nedoporučujeme pro oblasti trvale vystavené působení vody.

VÝHODY:

- Pro vnitřní i vnější použití
- Rychleschnoucí připravená hmota
- Bez obsahu rozpouštědel
- Vodě odolný
- Na stěnu i podlahu
- Na podlahové vytápění
- Bez nepříjemného zápachu

Nanášení: válečkem, štětkou
Čištění nářadí: vodou ihned po použití

Spotřeba / vrstva: 0,1 – 0,13 l/m², neředí se
Teplota při zpracování: min. +15°C
Doba schnutí při 20°C / 50% r.v.: 0,5 – 1 hodina
Teplotní odolnost: < +50°C

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.1.1	5,0 l	kbelík	100 x 5,0 l



WB-290 Primer na savé podklady - koncentrát

Penetrační nátěr pro nasávkavé podklady, který snižuje absorpci záměsové vody, zlepšuje přilnavost podkladu a chrání suché stavební materiály např. sádrové podklady před vlhkostí. Ve spojení s cementovou hmotou lze připravit ideální kontaktní můstek pro aplikaci v náročných podmínkách nebo na problematických podkladech. Pro vnitřní i vnější použití.

WB-290 je ideální pro použití na beton, cementové stěrky, sádrové podklady, rychlopotěry apod.

VÝHODY:

- Bez zápachu a obsahu ředidel
- S pigmentem pro identifikaci ošetřených ploch
- Na podlahové vytápění
- Možné ředit vodou v poměru do 1 : 5
- Na stěnu a podlahu

Nanášení: válečkem, štětkou
Čištění nářadí: vodou ihned po použití

Spotřeba / vrstva: 0,04 – 0,1 l/m², závisí na savosti podkladu a poměru míšení
Teplota při zpracování: min. +15°C
Doba schnutí při 20°C / 50% r.v.: ca. 10 – 30 minut
Schnutí na sádrových podkladech: 24 hodin pro vytvoření separační vrstvy

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.1.2	10,0 l	kanystr	60 x 10,0 l



WB-291 Připravený primer na savé podklady

Penetrační nátěr připravený z hmoty WB-290 v poměru 1:3. Je určený pro rychlé použití na savé podklady jako je beton, cementové stěrky, anhydritový potěr apod.

Penetrace zabezpečuje:

- Váže prach
- Uzavírá póry v podkladu a omezuje rychlou absorpci záměsové vody
- Zvyšuje přilnavost následných vrstev k podkladu
- Ideální pro všechny podlahářské práce

Nanášení: válečkem, štětkou
Čištění nářadí: vodou ihned po použití

Pochozí: cca. 2 h
Spotřeba: 0,1 – 0,2 l/m²

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.1.3.1	5,0 l	kanystr	80 x 5,0 l
3.7.1.3.2	10,0 l	kanystr	44 x 10,0 l



PRŮVODCE PRODUKTŮ



EB-270 Epoxidový primer

Epoxidový penetrační nátěr je ideální pro přípravu podkladu se zvýšenou zbytkovou vlhkostí $\leq 4,0\%$ CM. Možná aplikace na savé, nesavé a hladké podklady, vodorovné i svislé plochy. Lze nastavit až 1,5 l vody podle druhu aplikace (viz tabulka Přehled použití penetračních nátěrů). Primer je vhodný pro použití v interiérech i exteriérech.

VÝHODY:

- jednoduchá aplikace válečkem nebo štětkou
- vytvoří ideální kontaktní vrstvu ve spojení s křemičitým pískem
- bez obsahu rozpouštědel dle TRGS 610
- na podlahové vytápění
- s výborným pronikáním do podkladu
- vysoká vydatnost

Doba zpracování: do 2 hodin

Pochozí: 30 – 60 minut

Spotřeba: 0,2 – 0,35 kg/m² při dvouvrstvém nátěru



Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.1.4	3,5 kg	kbelík	45 x 3,5 kg

PŘEHLED POUŽITÍ PENETRAČNÍCH NÁTĚRŮ



OZNAČENÍ ARTELIT	WB-280	WB-290	WB-291	EB-270
	disperzní	disperzní	disperzní	syntetika
báze	speciální akrylátová disperze	disperze z umělé pryskyřice	disperze z umělé pryskyřice	epoxidová pryskyřice
spotřeba (kg/m²) *	0,1 - 0,13	0,05 - 0,08	0,07	0,2 - 0,25 (0,35 bez vody)
hustota (g/m³)	1,3	1,04	1,01	1,1
pochůznost	0,5	10 min.	10 min.	45 min.
aplikace dalších vrstev	0,5 - 3 hod	10 min.*	10 min.*	po 24 hod
TECHNICKÉ VLASTNOSTI				
počet složek	jedna	jedna	jedna	jedna
možnost ředění vodou	ne	ano 1:1 - 1:5	ano, max. 4,0 l pro poměr 1:5	ano, 2,0 l vody / balení **
možnost posypu křemičitým pískem	ne	ne	ne	ano
barva	tyrkysová	světle modrá	světle modrá	zelená
DRUH PODKLADU				
světlé podklady				
nesvětlé podklady				
litý asfalt / bitumen				
beton				
rychle vazný potěr				
teraco				
cementová nivelační stěrka				
anhydritový potěr / stěrka				
dřevěné podlahy				
keramická dlažba				
přírodní kámen				
OSB desky, dřevotřísky V 100				
zbytky syntetických lepidel				
nátěry, lité podlahy				
původní, pevně přilepené PVC, CV, guma, linoleum				
ocel a jiné kovy				
magnezitové potěry				
podlahové vytápění				
PROSTŘEDÍ A ZATÍŽENÍ				
prostory se zvýšenou nebo trvalou vlhkostí				
podklady se zvýšenou vlhkostí (< 4%)				
do interiérů				
do exteriérů				
na stěny a podlahy				

* závisí na nasákavosti a druhu podkladu

** pouze na nasákavé podklady



DOPORUČUJEME



MOŽNÉ
S PODMÍNKOU



NEVHODNÉ



VYROVNÁVACÍ A NIVELAČNÍ HMOTY



RC-001 2K rychle tuhnoucí opravná hmota


Polyesterová pryskyřice s tvrdidlem je ideální na šití betonu, vyplňování prasklin, trhlin a děr v cementových potěrech a betonech. Lze použít i pro kotvení kovových dílů, přírodních a umělých kamenů a pro lepení podlahových fošen (s hřebíky). Balení obsahuje kovové spony pro vyztužení švu a tvrdidlo pro upravení času zpracování. Poznámka: Pro sanaci trhlin v bitumenových podkladech doporučujeme použít polyuretanovou hmotu PB-985.

VÝHODY:

- bez obsahu vody
- rychlý nástup pevnosti
- na podlahové vytápění
- pro vysoká namáhání
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Doba zpracování: do 15 minut
Možnost plného zatížení: po 30 – 60 minutách
Spotřeba: 1,5 kg/l
Teplotní odolnost: < + 50°C

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.2.0	1,03 kg	dóza	30 x 1,03 kg



LC-702 Tekutá nivelační stěrka

Připravená jemná stěrková hmota pro okamžitou aplikaci. Pro vyrovnání a vyhlazení lokálních nerovností před pokládkou tenkých elastických krytin. Vyrovnávací vrstva 2 – 3 mm.

VÝHODY:

- do vnitřního prostředí
- s minimálním smrštění
- pro rychlou aplikaci
- s obsahem protiplišňových přísad

Vytvrzení: cca. 48 h
Spotřeba: cca. 1,5 kg/m² /mm

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.2.2	15,0 kg	kbelík	26 x 15,0 kg



LC-705 Samonivelační vyrovnávací hmota do 5 mm

Rychle tuhnoucí, samonivelační, tenkovrstvá směs vhodná pro vyrovnávání podkladů před položením podlahové krytiny jako je PVC, linoleum, koberce a korkové dlaždice. Pro použití v interiérech.

VÝHODY:

- velmi tvrdá a pevná
- minimální vnitřní prnutí
- možné zpracování čerpadlem
- pro podlahové vytápění
- pro kolečkové židle od 2 mm

Pracovní čas: cca. 30 min.
Pochozí: cca. 3 h
Vytvrzení: cca. 24 h
Spotřeba: cca. 1,5 kg/m² /mm
Pevnost v tlaku : < 20,0 MPa
Pevnost v tahu za ohybu : < 6,1 MPa

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.2.3	25 kg	pytel	42 x 25,0 kg



VYROVNÁVACÍ A NIVELAČNÍ HMOTY



LC-700 Jemná opravná hmota

Pro opravy trhlin, vyrovnání a vyhlazení podkladu, pro opravy drobných nerovností a a děr do tl. 10 mm. Pro vnitřní použití.

VÝHODY:

- s vysokou tvrdostí a pevností
- minimální vnitřní prnutí
- pro podlahové vytápění
- pro zatížení kolečky od tl. vrstvy 2,0 mm

Pracovní čas: cca. 15 min.
Pochozí: cca. 30 min.
Kladení krytiny: po 4 hodinách
Spotřeba: cca. 1,5 kg/m²/mm
Pevnost v tlaku: < 25,0 MPa
Pevnost v tahu za ohybu: < 7,0 MPa

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.2.1.1	5 kg	kbelík	80 x 5,0 kg
3.7.2.1.2	10 kg	kbelík	44 x 10,0 kg
3.7.2.1.3	25 kg	pytel	42 x 25,0 kg



LC-700 PLUS Stabilní rychletuhnoucí vyrovnávací hmota

LC-700 PLUS cementová rychle tuhnoucí vyrovnávací a omítková hmota s obsahem umělé pryskyřice vhodná do vnitřního i vnějšího prostředí. Pro vyspravení podkladu na svislých i vodorovných plochách. Je ideální pro hrubší a rychlé opravy pod sokly, na schodišti, na výplň prohlubní a nerovností od 2 – 30 mm, s nastavením pískem až do 100 mm.

VÝHODY:

- stabilní a rychle tvrdnoucí
- odolná proti vodě
- hydraulicky tuhnoucí cementová směs
- vysoká tvrdost a pevnost
- vhodná na podlahové vytápění
- s velmi malým vnitřním prnutím
- pro silnější vrstvy lze nastavit pískem bez omezení pevnosti
- vhodná pro pojezd kolečkových židlí od tl. 2 mm

Doba zpracování: cca 15 min. při +18°C
Pochůznost: po cca 45 min.
Teplota při zpracování ne pod +5°C
Spotřeba materiálu cca 1,6 kg/m²/mm, jako kontaktní vrstva cca 0,7 kg/m²/mm
Možnost pokládky: po 24 hod. při kladení textilní nebo elastické krytiny a při tl. vrstvy 10 mm

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
235489	25 kg	pytel	42 x 25,0 kg



**ČERPACÍ
SERVIS**

Artelit™
P R O F E S S I O N A L



**VÁŠ ZISK
NAŠE STAROST**

VYROVNÁVACÍ A NIVELAČNÍ HMOTY



LC-710 klassic

Samonivelační vyrovnávací hmota do 10 mm

Rychle tuhnoucí, samonivelační, tenkovrstvá stěrka pro vyrovnání podkladu před položením různých podlahových krytin, např.: PVC, koberec, korek, linoleum a parkety. Pro použití v interiérech.

VÝHODY:

- velmi tvrdá a pevná
- minimální vnitřní prnutí
- možné zpracování čerpadlem
- pro podlahové vytápění
- pro kolečkové židle od 2 mm

Pracovní čas: cca. 30 min.

Pochozí: cca. 3 h

Spotřeba: cca. 1,5 kg/m² /mm

Pevnost v tlaku: < 20,0 MPa

Pevnost v tahu za ohybu: < 6,1 MPa

Vytvrzení: cca. 24 hod. (při 5 mm) nebo 48 hod. (při vrstvě 10 mm)

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.2.5	25 kg	pytel	42 x 25,0 kg



LC-720

Samonivelační vyrovnávací anhydritová hmota do 20 mm

Nivelační hmota na bázi anhydritu je navržena speciálně pro použití na anhydritové potěry. Lze ji však uplatnit i na cementové, bitumenové a dřevěné podklady. Stěrka je optimální pod všechny druhy podlahových krytin včetně parket. Má minimální objemové změny, je ideální pro rekonstrukce a řešení podlah na problematických podkladech. Pouze pro použití v interiérech.

VÝHODY:

- vysoké stavebně fyzikální hodnoty
- minimální vnitřní prnutí
- možné zpracování čerpadlem
- pro podlahové vytápění
- pro kolečkové židle od 1,5 mm

Pracovní čas: cca. 30 min.

Pochozí: cca. 3 h

Vytvrzení: cca. 24 hod. (při 5 mm), hodnota 0,5% CM

Spotřeba: cca. 1,5 kg/m² /mm

Pevnost v tlaku: < 36,7 MPa

Pevnost v tahu za ohybu: < 11,9 MPa

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.2.7	25,0 kg	pytel	42 x 25,0 kg



LC-760

Tenkovrstvý cementový potěr do 60 mm

Pro zhotovení hrubší nivelace, tl. vrstvy 3-60 mm. Pro použití v interiérech i exteriérech. Vzhledem k minimálnímu poměru míšení s vodou (pouze 4,5 l / 25 kg suché směsi) má nepatrné smrštění a vysoké stavebně fyzikální vlastnosti. Je optimální pro vyrovnání betonu, cementových stěrek, bitumenů kat. IC 10 a IC 15 podle DIN 18 354 a DIN 18 560 apod.

VÝHODY:

- velmi nízké emise
- mrazuvzdorný, vodovzdorný
- minimální objemové změny
- vhodný pro podlahové vytápění
- lze nastavit pískem i bez snížení pevnosti
- možné zpracování čerpadlem
- pro kolečkové židle
- s nízkým obsahem chromu

Pracovní čas: cca 40 minut při +18°C

Aplikační teplota: +5 až +25°C

Pevnost v tlaku: > 35MPa

Pochozí: po cca 4 hodinách

Položení krytiny: po 24 hod. při tloušťce vrstvy do 10 mm

Spotřeba: cca. 1,7 kg/m² /mm

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.2.8	25,0 kg	pytel	42 x 25,0 kg



PŘEHLED POUŽITÍ NIVELAČNÍCH STĚREK



OZNAČENÍ ARTELIT	LC-700	LC-700 PLUS	LC-702	LC-705	LC-710 KLASIK	LC-720	LC-760
Tloušťka vrstvy (mm)	0 - 10	0 - 10	0 - 8	0 - 5	0 - 10	1 - 20	3 - 60
TECHNICKÉ VLASTNOSTI							
báse	cement	cement	vodní disp. styren - acrylát	cement	cement	anhydrit	cement
hustota (g/m ³)	1,12		1,8	1,4	1,4	1,3	1,5
otevřená doba / pracovní čas	15 min.	15 min.		30 min.	30 min.	30 min.	40 min.
pochůznost	30 min.	45 min.	24 h.	3 h.	3 h.	3 h.	4 h.
možnost položení krytiny ¹⁾	4 h.	24 h.	48 h.	24 h.	24 h.	24 h.	24 h.
spotřeba (kg/m ²)	1,6	1,6	1,8	1,5	1,5	1,5	1,7
pevnost v tlaku (Mpa)	> 25	> 30	> 20	> 20	> 20	36,7	> 25
poměr míšení s vodou Lt. (25 kg suché směsi)	5,5	3,75	ready mix	6,0	6,0	6,0	4,5
možnost nastavení pískem	ano	ano	ne	ano	ano	ne	ano
možnost zpracovávat čerpadlem	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano
TYP PODKLADU dobře připravené podklady dle přehledu penetračních nátěrů							
nasákavý podklad							
naenasákavý podklad							
asfalt / bitumen - posypaný křemičitým pískem							
beton, cementový potěr							
prefabrikovaný beton (min. 6 měsíců starý)							
potěr s rychlým vytvrzením							
magnezitový potěr							
nivelační stěrka cementová							
nivelační stěrka anhydritová							
původní pevné parkety							
keramická dlažba, přírodní kámen, teraco ve vnitřním prostředí							
epoxidový nebo PU nátěr							
dřevotřískas, OSB desky							
staré zbytky podlahových lepidel							
podlahové vytápění (vodní)							
podlahové vytápění (elektrické)							
OBLAST POUŽITÍ							
podklady ve vlhkém prostředí							
použití pod parkety							
do interiérů							
do exteriérů							
na podlahu							
na stěnu i podlahu							

²⁾ při tl. vrstvy 5 mm a teplotě + 20°C



DOPORUČUJEME



MOŽNÉ
S PODMÍNKOU



NEVHODNÉ

**LEPIDLA
PRO ELASTICKÉ
KRYTINY**



LEPIDLA PRO ELASTICKÉ KRYTINY



WB-965 Lepidlo na textilní krytiny

Disperzní lepidlo bez obsahu organických rozpouštědel. Vyznačuje se vysokou počáteční lepicí silou a velice dobrou pevností po vytvrzení. Vhodné pro lepení textilních krytin se syntetickým nebo jutovým rubem, s latexovým nebo pěnovým rubem a pro lepení celé řady dalších textilních krytin (kokos, sisal). Je určeno na všechny savé podklady ve vnitřním prostředí jako je beton, nivelační stěrky, dřevotřískas, dřevěné podlahy apod. Lepidlo lze použít i na lepení PVC krytin s textilním podkladem jak ve veřejných prostorách, tak v domácnostech. Je vhodné i pro lepení minerální vlny na všechny savé podklady. Pro zvýšení přilnavosti doporučujeme použít penetrační náter ARTELIT WB-290 popř. WB-291.

VÝHODY:

- bez zápachu, jemně krémovitá konzistence
- s vysokou lepicí silou
- odolné proti šamponování
- pro podlahové vytápění a pojezd kolečkových židlí
- rychlá a snadná aplikace
- krátká doba vyvětrání

Doba odvětrání: ca. 10 minut

Pracovní čas: do 20 min. (při +20°C)

Plné zatížení: po 72 hod..

Spotřeba: 0,4 kg/m² (ozubení A2)
0,45 – 0,55 kg/m² (ozubení B1, B2)

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.5.1.1	6,0 kg	kbelík	120 x 6,0 kg
3.7.5.1.2	12,0 kg	kbelík	44 x 12,0 kg
3.7.5.1.3	20,0 kg	kbelík	33 x 20,0 kg



A1 A2 B1

WB-975 Lepidlo na PVC

Disperzní lepidlo určené pro lepení podlahových krytin z PVC a CV, textilních krytin s pěnovým podkladem – hladký nebo reliéfní, s latexovou vrstvou nebo PU podkladem na vhodné savé podklady ve vnitřním prostředí. Bez obsahu rozpouštědel, pro vodorovné i svislé konstrukce. Lepidlo má velmi dobrou přilnavost k běžným porézním stavebním podkladům, jako jsou beton, cementové podklady, anhydritové a cementové nivelační stěrky. Pro zvýšení přilnavosti doporučujeme použít penetrační náter ARTELIT WB-290 popř. WB-291.

Doba odvětrání: ca. 10 - 15 minut
Pracovní čas: 60 - 70 min. (při +20°C)

VÝHODY:

- s vysokou počáteční lepicí silou
- dlouhá otevřená doba pro realizaci i velkých ploch
- pro podlahové vytápění a pojezd kolečkových židlí
- rychlá a snadná aplikace
- krátká doba vyvětrání
- velmi nízký podíl emisí EC1

Plné zatížení: po 72 hod..

Spotřeba: 0,3 - 0,35 kg/m² (ozubení A1 – A4)

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.5.3.1	1,0 kg	kbelík	228 x 1,0 kg
3.7.5.3.1	6,0 kg	kbelík	120 x 6,0 kg
3.7.5.3.1	12,0 kg	kbelík	44 x 12,0 kg
3.7.5.3.1	20,0 kg	kbelík	33 x 20,0 kg



A1 A2

WB-976 Lepidlo na linoleum

Speciální disperzní lepidlo na lepení linolea v rolich, korkového linolea a korkmentu na všechny vhodné podklady ve vnitřních prostorách.

VÝHODY:

- s vysokou lepicí silou
- se silným tahem vláken
- pro podlahové vytápění a pojezd kolečkových židlí
- rychlá a snadná aplikace
- velmi krátká doba vyvětrání
- velmi nízký podíl emisí EC1

Doba odvětrání: ca. 5 minut
Pracovní čas: 20 min. (při +20°C)
Plné zatížení: po 72 hod..
Spotřeba: 0,4 kg/m² (ozubení B1)

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.5.4	20,0 kg	kbelík	33 x 20,0 kg



B1

LEPIDLA PRO ELASTICKÉ KRYTINY



WB-977 Elektrostaticky vodivé lepidlo


Unikátní disperzní lepidlo bez obsahu organických rozpouštědel pro lepení krytin s elektrostaticky vodivou nebo antistatickou úpravou z PVC, syntetického kaučuku a linolea na vhodné podklady v interiérech. Není nutné použít vodivý primer. Vysoký obsah uhlíkatých vláken zabezpečuje silnou vodivost a usnadňuje montáž - pouze 1 bm měděné pásky na 30 – 50 m².

Doba odvětrání : ca. 10 minut
Pracovní čas: 30 min. (při +20°C)
Plné zatížení: po 72 hod..
Spotřeba: 0,4 kg/m² (ozubení B1)
Vodivostní odpor: < 3x10⁵ Ω dle DIN EN 14 259

VÝHODY:

- pro všechny běžné savé podklady
- s vysokou lepicí silou
- se silným tahem vláken
- pro podlahové vytápění a pojezd kolečkových židlí
- rychlá a snadná aplikace
- krátká doba vyvětrání
- velmi nízký podíl emisí EC1
- odolné proti šamponování krytin
- odolné proti změkčovadlům

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.5.5	14 kg	kbelík	44 x 14,0 kg



B1

WB-981 Speciální univerzální elastické lepidlo

Lepidlo je vhodné pro lepení podlahových krytin z PVC a CV, textilních krytin s pěnovým podkladem, hladkým i reliéfním podkladem, latexovou vrstvou, PU vrstvou, pro lepení linolea, korkových krytin, krytin z přírodního i syntetického kaučuku nebo pro lepení podložek na útlum kročejového hluku. Vhodné i pro lepení vinylových krytin. Lepidlo má vynikající přilnavost ke všem porézním stavebním podkladům ve vnitřním prostředí.

Doba odvětrání: ca. 10 – 60 min. dle savosti podkladu
Pracovní čas: 20 - 60 min. (při +20°C)
Plné zatížení: po 72 hod..

VÝHODY:

- pro všechny běžné savé podklady
- na stěnu i podlahu
- s vysokou lepicí silou
- se silným tahem vláken
- pro podlahové vytápění a pojezd kolečkových židlí
- rychlá a snadná aplikace
- krátká doba vyvětrání
- velmi nízký podíl emisí EC1
- odolné proti šamponování krytin
- odolné proti změkčovadlům

Spotřeba:
0,2 kg/m² (nanášení válečkem)
0,2 – 0,3 kg/m² (ozubení A1 – A4)
0,3 – 0,5 kg/m² (ozubení B1 – B3)

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.5.6	14,0 kg	kbelík	44 x 14,0 kg



A1 A2 B3

WB-982 Univerzální disperzní lepidlo

Lepidlo je vhodné pro lepení PVC a CV (vinil chlořid) podlahových krytin (homogenní a heterogenní, v rolích, či kazetách), PVC krytin s přírodním nebo syntetickým podkladem, všech textilních krytin, tkaných i filcových koberců a linolea na savé podklady ve vnitřním prostředí.


Doba odvětrání : ca. 5 min.
Pracovní čas: 30 min. (při +20°C)
Plné zatížení : po 72 hod..

Spotřeba:
0,25 – 0,35 kg/m² (ozubení A1 – A4)
0,35 – 0,6 kg/m² (ozubení B1 – B3)

VÝHODY:

- bez obsahu rozpouštědel
- pro všechny běžné savé podklady
- s vysokou lepicí silou
- se silným tahem vláken
- pro podlahové vytápění a pojezd kolečkových židlí
- rychlá a snadná aplikace
- krátká doba vyvětrání
- velmi nízký podíl emisí EC1
- odolné proti změkčovadlům

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.5.7.7	6,0 kg	kbelík	120 x 6,0 kg
3.7.5.7.6	12,0 kg	kbelík	44 x 12,0 kg
3.7.5.7.5	20,0 kg	kbelík	33 x 20,0 kg



A1 A2 A3 B1

LEPIDLA PRO ELASTICKÉ KRYTINY



WB-983 Fixace podlahových krytin

Disperzní lepidlo k okamžitému použití vhodné pro odstranitelnou fixaci podlahových krytin z textilu, PVC a CV ve vnitřním prostředí. Podlahovou krytinu lze odstranit bez poškození podkladu. Zbytky fixace lze snadno odstranit z podkladu vlažnou vodou. WB-983 lze použít na savé i nesavé podklady, např. vyrovnávací stěrky, PVC, CV, teraso, dlažbu.

Doba odvětrání: ca. 20 – 90 min.

Pracovní čas: 2 hod. (při +20°C)

Plné zatížení: po 72 hod..

Spotřeba: 0,1 – 0,2 kg/m² (při použití válečku);

0,15 – 0,25 kg/m² (ozubení A1 – A4)

VÝHODY:

- pro všechny běžné savé podklady
- možné nanášet válečkem na hladké podklady
- s vysokou lepicí silou
- se silným tahem vláken
- pro podlahové vytápění a pojezd kolečkových židlí
- rychlá a snadná aplikace
- krátká doba vyvětrání
- velmi nízký podíl emisí EC1
- odolné proti šamponování krytin
- bez použití předchozí penetrace

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.5.8.1	1,0 kg	kbelík	288 x 1,0 kg
3.7.5.8.2	5,0 kg	kbelík	64 x 5,0 kg
3.7.5.8.3	10,0 kg	kbelík	33 x 10,0 kg



AI A4

WB-984 Speciální fixační lepidlo

Lepidlo při použití jako fixace podlahových krytin je snadno odstranitelné a při aplikaci je lze nanášet válečkem. Je vhodné pro odstranitelnou fixaci textilních krytin s různými podklady, CV krytin a protiskluzových povlakových krytin na podklady ve vnitřním prostředí.

Poznámka: Lepidlo po sejmutí krytiny lze dobře odstranit mycími prostředky s obsahem louhu. Z nenásákavých podkladů lze lepidlo setřít ředidlem.

Doba odvětrání: ca. 20 – 90 min.

Pracovní čas: 2 hod. (při +20°C)

Plné zatížení: po 72 hod..

Spotřeba: 0,1 – 0,2 kg/m² (při použití válečku)

0,15 – 0,25 kg/m² (ozubení A1 – A4)

VÝHODY:

- pro všechny běžné savé podklady
- možné nanášet válečkem na hladké podklady
- s vysokou lepicí silou
- se silným tahem vláken
- pro podlahové vytápění a pojezd kolečkových židlí
- rychlá a snadná aplikace
- krátká doba vyvětrání
- velmi nízký podíl emisí EC1
- odolné proti šamponování krytin
- bez použití předchozí penetrace

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.5.9	12,0 kg	kbelík	44 x 12,0 kg



AI A4

SB-510 Univerzální kontaktní lepidlo

ArtelitPREN - lepidlo na bázi syntetických pryskyřic a kaučuku pro přímé použití je vhodné pro kontaktní lepení při různých podlahářských a stavebních pracích. Lepidlo má velmi dobrou přilnavost k savým i nesavým povrchům jako je kov, beton, kámen, sádrokarton, PVC, kaučuk (guma), plst', korek, tkanina, kůže. Neobsahuje toluen.

Doba odvětrání: okamžitá aplikace

Pracovní čas: 25 - 45 minut (při +20°C)

Plné zatížení: po 72 hod..

Spotřeba: 0,2 – 0,3 kg/m²

VÝHODY:

- pro všechny savé i nesavé podklady
- pro vnitřní i vnější použití
- vysoké stavební fyzikální hodnoty
- vysoce odolný a trvale pružný spoj
- ekonomická balení
- bez obsahu vody
- pro podlahové vytápění
- rychlá a snadná aplikace
- bez obsahu toluenu

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.6.01.2	0,2 kg	plechovka	1920 x 0,2 kg
3.7.6.01.3	0,8 kg	plechovka	720 x 0,8 kg
3.7.6.01.4	5,0 kg	kbelík	120 x 5,0 kg
3.7.6.01.5	10,0 kg	kbelík	48 x 10,0 kg
3.7.6.01.6	20,0 kg	kbelík	36 x 20,0 kg



OZNAČENÍ ARTELIT	WB-965	WB-975	WB-976	WB-977	WB-981	WB-982	WB-984	SB-510
	Textil	PVC	Linoleum	El. vodivé	Universál speciál	Universál	Fixace	Kontaktní
báze	disperze	disperze	disperze	disperze	disperze	disperze	disperze	syntetika
hustota (kg/l)	1,45	1,35	1,32	1,26	1,1	1,38	1,1	1,35
možnost kladení	< 10 min.	10 - 15 min	5 min.	5 - 10 min	10 - 60 min	5 min.	20 - 90 min	0
otevřená doba / pracovní čas	< 20 min.	60 min	20 min	20 min	20 - 60 min	30 min	2 hod	25 - 45 min
pochůznost	< 24 h.	< 24 h.	< 24 h.	< 24 h.	< 24 h.	< 24 h.	< 24 h.	< 24 h.
plné vytvrzení / konečná pevnost	< 72 h.	< 48 h.	< 72 h.	< 48 h.	< 72 h.	< 72 h.	< 72 h.	< 72 h.
obsah ředidel	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano
barva	světle béžová	krémově béžová	béžová	šedá s černými vlákny	béžová	béžová	bílá	žlutohnědá
spotřeba kg/m ² ¹⁾	0,4 - 0,55	0,3 - 0,35	0,4	0,3 - 0,5	0,2 - 0,45	0,25 - 0,6	0,1 - 0,25	0,2 - 0,3
KOREK, KOKOS, SISAL								
korek se spodní stranou z PVC								
přírodní korek								
bez úpravy rubu								
s rubem z latexové pěnovky								
s nátěrem PVC								
OSTATNÍ								
designové krytiny, vynilové dílce								
fixace krytin								
umělá tráva / exteriér								
desky ze minerální vaty								
podlahové sokly, schodišťové lišty								
na podlahové vytápění								
TEXTILNÍ KRYTINY								
s dvojitým rubem								
s rubem z latexové pěnovky								
s rubem z PUR								
s rubem z PVC								
vpichované								
samoležící dlaždice								
textilní podklad								
tkaný podklad								
velurový podklad								
juta, vlna								

¹⁾ dle hrubosti rubu a ozubení nanášecí stěrky

PŘEHLED POUŽITÍ LEPIDEL NA ELASTICKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY



	WB-965	WB-975	WB-976	WB-977	WB-981	WB-982	WB-984	SB-510
KRYTINY Z PVC								
homogenní krytiny								
PVC na pěnovce								
PVC na filcu nebo vpichované krytině								
PVC na korkmentu								
krytina z CV								
zpěněné PVC								
GUMOVÉ KRYTINY								
penízkové i hladké se zbroušeným rubem								
penízkové i hladké s profilovaným rubem								
v pásech, jednovrstvé								
v pásech, vícevrstvé								
LINOLEUM								
v pásech								
v deskách								
KRYTINY NA STĚNÁCH								
textilní krytiny								
krytiny z PVC / CV								
ELEKTROSTATICKY VODIVÉ KRYTINY								
textilní krytiny								
PVC								
gumové krytiny								
linoleum								



DOPORUČUJEME




**MOŽNÉ
S PODMÍNKOU**



NEVHODNÉ

**PŘÍPRAVA
PODKLADU
POD
PARKETY**

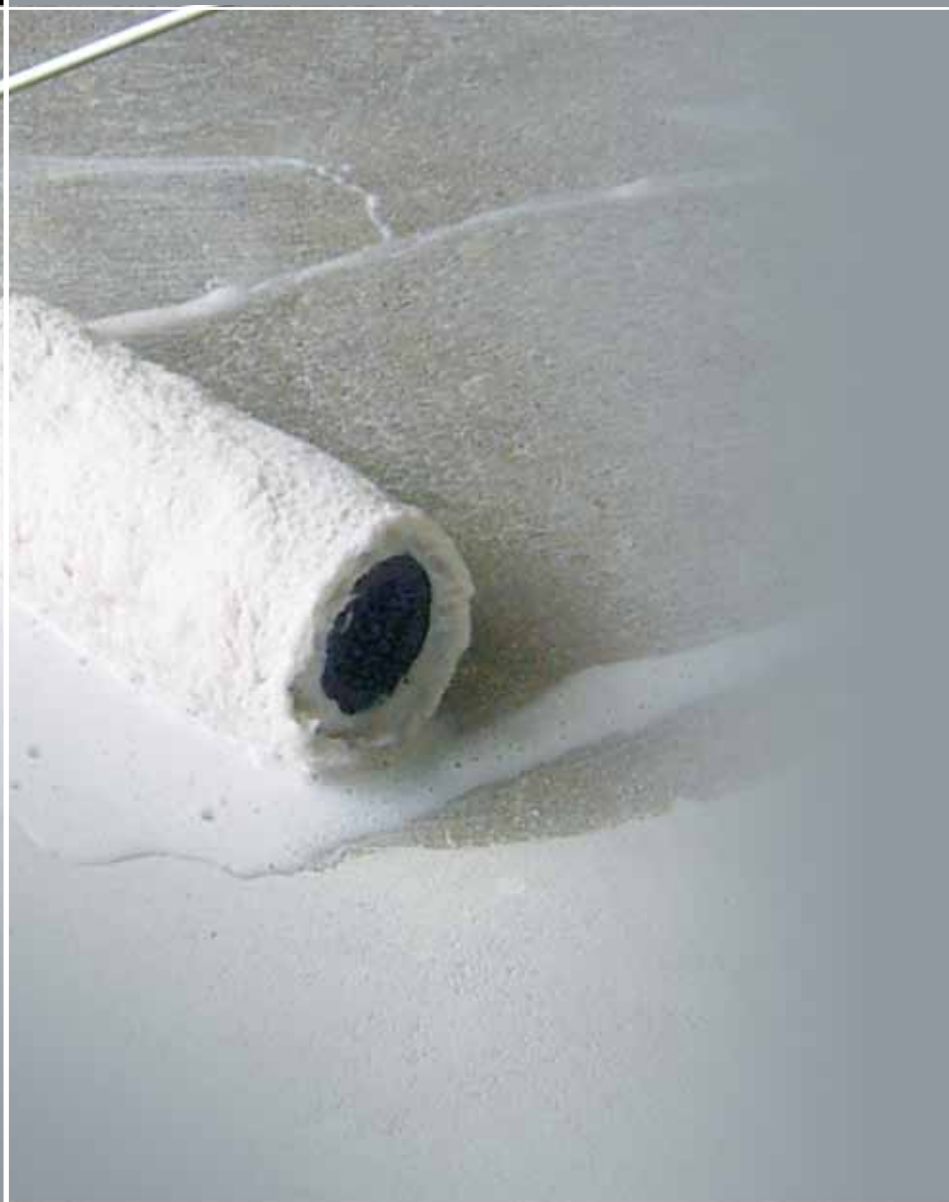

PŘÍPRAVA PODKLADU POD PARKETY



SB-210 Rozpouštědlový primer

Primer ze syntetických pryskyřic je určen pro penetraci savých a nesavých podkladů před nanášením lepidel na parkety na bázi synt. pryskyřic a kaučuku (např. Artelit RB-860 kaučukové lepidlo na parkety). Primer je vhodný pro většinu stavebních podkladů, jako jsou: beton, cementové a anhydritové stěrky, vyrovnávací směsi a dřevo. Načervenalá barva pro lepší identifikaci připravených ploch.

VÝHODY:

- urychluje schnutí lepidel
- snižuje spotřebu lepidel
- zpevňuje povrch podkladu
- proniká hlouběji do pórů
- zlepšuje odolnost podkladového materiálu proti vodě
- jednoduchá aplikace
- Nanášení kartáčem nebo štětkou
- Čištění nářadí: technický benzín, aceton

Čas vytvrzení: 12-24 h (při +20°C).

Spotřeba: 0,2-0,5 l/m²

Poměr míšení: 1 : 1 pro savé podklady (benzín, aceton);

1 : 2 pro nesavé podklady

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.3.1.1	4,5 l	plechovka	100 x 4,5 l
3.7.3.1.2	9,0 l	plechovka	80 x 9,0 l



PB-230 1K PU primer

Jednosložkový PU primer se používá před nanášením lepidla na parkety na bázi polyuretanu (jako je ARTELIT PB – 830, ARTELIT PB – 890). Je určen pro prашné savé a nesavé stavební podklady. Růžová barva pro lepší identifikaci připravených ploch.

VÝHODY:

- zlepšuje přilnavost PU lepidel
- snižuje spotřebu lepidel
- zpevňuje povrch podkladu
- váže prach
- zlepšuje odolnost podkladového materiálu proti vodě
- rychlá a snadná aplikace
- na podlahové vytápění
- Nanášení kartáčem nebo štětkou
- Čištění nářadí: ředidlo

Čas vytvrzení: 24 hod (při +20°C).

Spotřeba: 0,25 – 0,45 l/m²

Poměr míšení:

1 : 1 pro savé podklady (benzín, aceton)

1 : 2 pro středně savé podklady

1 : 2 pro nesavé podklady

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.3.3.1	4,5 l	plechovka	100 x 4,5 l
3.7.3.3.2	9,0 l	plechovka	80 x 9,0 l



PB-235 Nízko emisní 1K PU primer

Jednosložkový rychleschnoucí primer na bázi polyuretanu je určený pro vnitřní i venkovní použití na savé i nesavé stavební povrchy. Primer je ideální pro použití na zaprášené povrchy. Jeho použitím je zajištěna stejnoměrná savost podkladu a snadná aplikace lepidla. Vhodný před aplikací parketových lepidel na bázi PU (Artelit PB-830, Artelit PB-890) a STP Hybrid polymeru (Artelit HB-810). PB-235 je vhodný pro použití na tyto podklady jako je beton, dřevo, anhydritové stěrky, nivelační stěrky, dřevotřískové desky.

VÝHODY:

- zlepšuje přilnavost PU a STP lepidel
- snižuje spotřebu lepidel
- zpevňuje povrch podkladu
- váže prach
- zlepšuje odolnost podkladového materiálu proti vodě
- rychlá a snadná aplikace
- na podlahové vytápění

Čas vytvrzení: 90 min (při +20°C).

Spotřeba: 0,15 – 0,4 l/m²

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.3.4.1	5,0 l	kbelík	100 x 5,0 l
3.7.3.4.2	10,0 l	kbelík	80 x 10,0 l



**LEPIDLA
NA PARKETY
A DŘEVĚNÉ
ELEMENTY**



LEPIDLA NA PARKETY A DŘEVĚNÉ ELEMENTY



RB-860 Kaučukové lepidlo na parkety

Lepidlo na parkety na bázi SBR kaučuku je vhodné pro lepení standardních, lamelových a vícevrstevných parket (stejně tak na lepení dřeva citlivého na vlhkost, např. buk, bříza, dub), mozaiky a korku k běžným stavebním povrchům, jako je beton, cementové a anhydritové stěrky, vyrovnávací směsi a dřevo. Poznámka: Lepidlo neobsahuje vodu a lze je tedy ideálně použít pro parkety citlivé na vlhkost. Nedoporučuje se na exotická dřeva.

Obsah sušiny: > 70 %

Pracovní čas: 10-15 min (při +20°C).

Spotřeba: 0,65-1,3 kg/m² (při ozubení B2 – B3)

Broušení a lakování: 3 - 4 dny po kladení

VÝHODY:

- s vysokou počáteční lepící silou
- snadné nanášení
- vysoká pevnost ve smyku
- velmi dobrá odolnost proti stárnutí a vlhkosti
- trvale pružný spoj
- bez obsahu vody
- pro podlahové vytápění
- rychlá a snadná aplikace

Nanášení: stěrkou

Čištění: denaturovaný líh před vytvrdnutím

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.4.2.1	12,0 kg	kbelík	44 x 12,0 kg
3.7.4.2.2	21,0 kg	kbelík	33 x 21,0 kg



B3

PAJARITO 23/48

PB-835 1K PU lepidlo na parkety

Jednosložkové lepidlo bez obsahu rozpouštědel a vody, speciálně určené pro pevné a pružné lepení tradičních parket a parket před dokončením k savým i nesavým stavebním podkladům, obzvláště je vhodné na podklady z keramické dlažby, přírodního kamene a dřeva. Lepidlo je vhodné pro lepení exotického dřeva. Dodávka v inovativním obalu, který obsahuje 3x5 kg balení v samostatné fólii.

Obsah sušiny: > 70 %

Pracovní čas: do 70 min (při +20°C).

Spotřeba: 0,5-0,9 kg/m² (hladké podklady);

0,9-1,7 kg/m² (drsné a nerovné podklady)

Broušení a lakování: 1,5 - 2 dny po kladení

Pochůznost: po 24 hod.

VÝHODY:

- s vysokou počáteční lepící silou
- vysoká pevnost ve smyku
- velmi dobrá odolnost proti stárnutí, vlhkosti a teplotním změnám
- trvale pružný spoj
- bez rozpouštědel a škodlivých těkavých látek
- bez obsahu vody
- pro podlahové vytápění
- rychlá a snadná aplikace

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.4.4	15,0kg [3 x 5,0 kg]	kbelík	55 x 15,0 kg



BI

B3

PAJARITO 23/48

PB-890 2K PU lepidlo na parkety

Polyuretanové lepidlo bez obsahu vody a rozpouštědel je určené pro lepení všech typů parket, obzvláště pro tloušťky parket 10 mm, na dřevěné fošny do 22 mm, dřevěné bloky, parkety z buku, javoru a exotického dřeva. Lepidlo má velmi dobrou přilnavost k savým i nesavým stavebním podkladům, jako je beton, cementové a anhydritové stěrky, vyrovnávací směsi, dřevo aj.

Obsah sušiny: 100 %

Pracovní čas: < 90 min (při +20°C)

Spotřeba: 0,7-1,5 kg/m² (hladké podklady)

Broušení a lakování: 3 dny po kladení

Pochůznost: po 24 hod.

VÝHODY:

- vysoké pevnostní parametry
- vysoká pevnost ve smyku
- velmi dobrá odolnost proti stárnutí, vlhkosti a teplotním změnám
- trvale pružný spoj
- pro podlahové vytápění
- rychlá a snadná aplikace

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.4.5	10,0 kg [vč. tužidla]	kbelík	55 x 10,0 kg



BI

BI

PAJARITO 23/48

LEPIDLA NA PARKETY A DŘEVĚNÉ ELEMENTY

ArtelitTM
PROFESSIONAL



PB-890R Inovované 2K PU lepidlo na parkety

Dvou-komponentní polyuretanové lepidlo bez obsahu vody a rozpouštědel je určeno pro lepení všech typů parket, obzvláště pro tloušťky parket 10 mm, dřevěné fošny do 22mm, dřevěné bloky, parkety z buku, javoru a exotického dřeva. Lepidlo má velmi dobrou přilnavost k savým i nesavým stavebním podkladům, jako je beton, cementové a anhydritové stěrky, vyrovnávací směsi, dřevo aj. Pro zvýšenou přilnavost se doporučuje použít ARTELIT Polyuretanový primer PB 235, resp. PB 230.

VÝHODY:

- dlouhý pracovní čas – do 90 minut
- jednoduché roztírání
- velmi dobrá přilnavost
- vysoce pružné spoje
- skvělá odolnost proti vlhkosti a stárnutí
- použitelné u podlah s podlahovým vytápěním

Pracovní čas: < 90 min. (při +20°C)

Broušení: po 72 hodin

Úplné vytvrzení: 3 dny

Spotřeba: 0,7-1,5kg/m²

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.4.5	10 kg	kbelík	55 x 10 kg



B3

PAJARITO
23/48

HB-810 1K STP lepidlo na parkety

Lepidlo na bázi hybridního polymeru. Neobsahuje izokyanáty, rozpouštědla ani vodu. Je vhodné pro lepení různých typů podlahových krytin, ideální je k lepení parket a dřevěných podlah, včetně problematických dřev, jako jsou: buk, javor, exotická dřeva a všechny typy dřev citlivých na vlhkost.

VÝHODY:

- velmi dobrá přilnavost k podkladu
- vysoká pevnost ve smyku
- velmi dobrá odolnost proti stárnutí, vlhkosti a teplotním změnám
- trvale pružný spoj
- pro podlahové vytápění
- rychlá a snadná aplikace

Obsah sušiny: 100 %

Pracovní čas: < 90 min (při +20°C).

Spotřeba: 0,65 - 1,2 kg/m² (dle podkladu a typu stěrky)

Broušení a lakování: 3 dny po kladení

Úplné vytvrzení: 7 dní

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.4.6	15 kg	kbelík	55 x 15,0 kg



B3

PAJARITO
23/48

SB-870 Syntetické lepidlo na parkety

Lepidlo na bázi syntetických pryskyřic je vhodné na lepení standardních, lamelových a hotových parket, pro běžné i průmyslové mozaiky, pro lepení dřevěných podlah včetně OSB desek apod.. Lepidlo má vysokou přilnavost k běžným stavebním podkladům jako beton, cementové a anhydritové stěrky a dřevěné povrchy.

Poznámka: Lepidlo neobsahuje vodu a lze je tedy ideálně použít pro parkety citlivé na vlhkost. Nedo-
poručuje se na exotická dřeva.

VÝHODY:

- s vysokou počáteční lepící silou
- snadné nanášení
- vysoká pevnost ve smyku
- velmi dobrá odolnost proti stárnutí a vlhkosti
- trvale pružný spoj
- bez obsahu vody
- pro podlahové vytápění
- rychlá a snadná aplikace

Nanášení: stěrkou

Čištění: vodou nebo acetonem před vytvrd-
nutím

Obsah sušiny: 70 ± 2 %

Pracovní čas: 10-15 min (při +20°C).

Spotřeba: 0,7-1,2 kg/ m² (při ozubení B2 – B3)

Broušení a lakování: 2 – 3 dny po kladení

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.4.1.1	14, 0kg	Plechovka	44 x 14,0 kg
3.7.4.1.2	24,0 kg	Plechovka	33 x 24,0 kg



PŘEHLED POUŽITÍ PARKETOVÝCH LEPIDEL



OZNAČENÍ ARTELIT	PB-835	PB-890	SB-870	RB-860	HB-810
	1K - PU	2K - PU	syntetika	kaučuk	hybridní
	polyuretan	polyuretan	ředidlo	SBR kaučuk	modifik. silany
báze	PB-235	PB-235	SB-210	SB-210	PU-235
doporučená penetrace ARTELIT	PB-230	PB-230	WB-220		PB-230
spotřeba (kg/m²)	0,9 - 1,2	0,7 - 1,5	0,7 - 1,2	0,65 - 1,3	0,7 - 1,3
hustota (g/m³)	1,4	1,3 - 1,6	1,35	1,2	1,5
TECHNICKÉ VLASTNOSTI					
doba zpracování	90 min.	90 min.	15 20 min.	10 - 15 min.	30 min.
broušení a lakování	po 2 d.	po 3 d.	2 - 3 d.	3 - 4 d.	po 3 d.
DRUH PODKLADU					
savé podklady					
nesavé podklady					
asfalt / bitumen - popískovaný křemičitým pískem	1)	1)			
beton					
cementová nivelační stěrka					
anhydritová nivelační stěrka					
dřevěné podlahy					
keramická dlažba					
přírodní kámen (kladený beze spár)					
OSB desky, dřevotřísky					
staré zbytky syntetických lepidel					4)
podlahové vytápění					
TYP LEPENÝCH ELEMENTŮ					
standardní parkety, tl. 10 mm, dub					
dřevěné fošny, např. tl. 22 mm, dub					
dřevěné fošny, např. tl. 22 mm, jiný druh dřeva					
dřevěná dlažba, špalíky					
hotové parkety					
průmyslová mozaika					
lamelové parkety					
korek					
masivní parkety > 22 mm					
DRUH LEPENÉHO DŘEVA					
dřeva citlivá na vlhkost					
exotické dřevo					
olejnaté druhy dřeva					
PROSTŘEDÍ A ZATÍŽENÍ					
prostory se zvýšenou vlhkostí	2)	2)			
podlahy se zvýšenou vlhkostí	3)	3)			
elastické po vytvrdnutí					

1) nutné zdrsnění do 60% vlhkosti

2) humidity

3) po zhotovení vlhkostní bariéry


4) po zkušebním testu na 1 m² (záleží na typu lepidla)

DOPORUČUJEME

**MOŽNÉ
S PODMÍNKOU**

NEVHODNÉ

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
DŘEVĚNÝCH
PODLAH

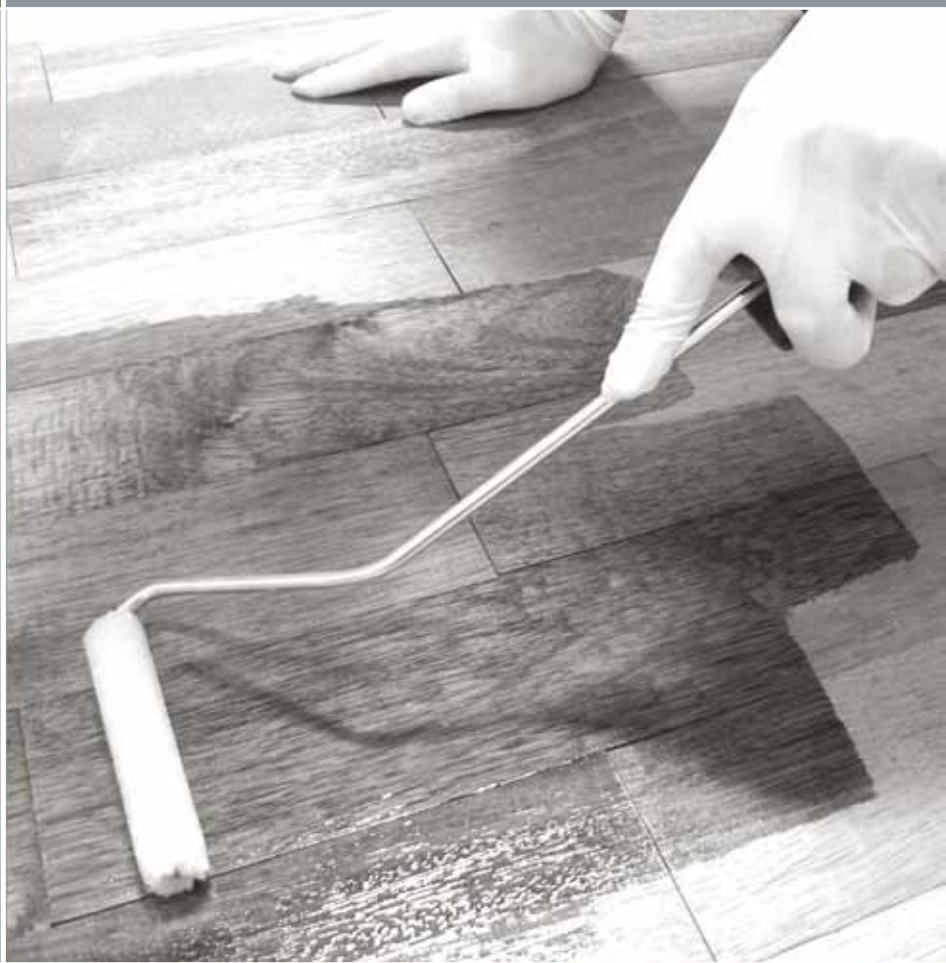

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH PODLAH



FS-415 Spárovací tmel na rozpouštědlové bázi

Pro vyplňování spár do šířky 2 mm. Ideální pro všechny druhy pevně ležících typů parket a dřevěných podlah.

VÝHODY:

- velmi rychlé vytvrzení
 - velmi dobrá brousitelnost
 - výborný stupeň vyplnění
 - velmi dobrá přilnavost ke hranám
 - pro okamžité použití
- Nanášení: nerezová dvojité špachtle

Spotřeba / vrstva: 0,05 – 0,10 l/m²

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v.: 15 – 30 minut na jednu vrstvu tmelení závisí na velikosti spáry, teplotě a větrání

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.7.1.1	10, 0 l	kbelík	60 x 10 l
3.7.7.1.2	5,0 l	kbelík	120 x 5 l



FW-400 Spárovací tmel na vodní bázi

Pro vyplňování spár do šířky 2 mm. Ideální pro všechny druhy pevně ležících typů parket a dřevěných podlah

VÝHODY:

- velmi rychlé vytvrzení
- velmi dobrá brousitelnost
- výborné výplňové vlastnosti
- mísitelný s dřevitým prachem všech druhů dřev
- pro okamžité použití

Nanášení: nerezová dvojité špachtle
Čištění: vodou okamžitě po použití

Spotřeba / vrstva: 0,05 – 0,07 l/m²

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v.: 30 - 60 minut na jednu vrstvu tmelení závisí na velikosti spáry, teplotě a větrání

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.7.2	5,0 l	kbelík	128 x 5,0 l



S-460 Základní lak na rozpouštědlové bázi

S-460 je jednosložkový základní lak pro všechny druhy parket a dřevěných podlah.

Poznámka: Při použití na kouřový dub nebo na silně nasáklé druhy dřev si vyžádejte naše technické poradenství.

VÝHODY:

- vhodný zvláště pro exotická dřeva a staré podlahy
- rychle schnoucí
- povzbuzuje reakci dřeva
- bez zatmění okrajů
- pro okamžité použití

Nanášení: válečkem
Čištění nářadí: ředidlem

Spotřeba / vrstva: 0,08 – 0,10 l/m²

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v.: druhá vrstva po 1 hodině; přelakování po 2 – 3 hodinách
Maximální doba pro nanášení krycího nátěru: 18 hodin

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.7.3.1	5,0 l	kanystr	128 x 5,0 l



POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH PODLAH

ArtelitTM
P R O F E S S I O N A L

W-430 Základní lak na vodní bázi

W-430 je jednosložkový základní lak pro všechny druhy parket a dřevěných podlah.

Poznámka:

Není vhodné přímé použití pro kouřový dub nebo pro exotická a ovocná dřeva. V tomto případě doporučujeme nejprve použít penetrační nátěr S-460.

VÝHODY:

- rychle schnoucí
- vysoký obsah sušiny
- nízké klížení hran
- pro okamžité použití

Nanášení: válečkem nebo nerezovou špachtlí
Čištění nářadí: vodou ihned po použití

Spotřeba / vrstva: 0,1 – 0,15 l/m²

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v.: 2 hodiny při nanášení válečkem; 30 min. při nanášení stěrkou

Maximální doba pro nanesení krycího nátěru: 12 hodin

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.7.4	5,0 l	kanystr	128 x 5,0 l



PW-460 2K PU-vodní lak

Parketový lak na bázi PU pryskyřice ve vodní disperzi. Tvoří optimální – kvalitní a ekologickou - ochranu parket a jiných dřevěných podlah ve vysoce namáhaných prostorách.

Dodání v typu: lesk, pololesk, mat

Poznámka: Není vhodné přímé použití pro kouřový dub nebo pro exotická a ovocná dřeva. V tomto případě doporučujeme nejprve použít penetrační nátěr S-460.

VÝHODY:

- dvousložkový lak bez obsahu NMP
- snadné nanášení válečkem
- vysoká sytost nátěru
- vysoká mechanická odolnost

Nanášení: váleček

Čištění nářadí: vodou ihned po použití
Mísicí poměr: 10 : 1

Spotřeba / vrstva: 0,1 – 0,15 l/m²

Doba zpracování: 2 hodiny

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v.: druhá vrstva po 4 - 6 hodinách; lehké zatížení/ porůznost po 48 hodinách; plné zatížení po 7 - 10 dnech

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.7.5	4,5 l [složka A]	dóza	128 x 4,95 l
	0,45 l [složka B]	dóza	



PA-470 1K PU-vodní lak

Parketový lak na bázi PU-akrylátové pryskyřice. Tvoří optimální – kvalitní a ekologickou - ochranu parket a jiných dřevěných podlah v obytných prostorách.

Dodání v typu: pololesk

Poznámka: Není vhodné přímé použití pro kouřový dub nebo pro exotická a ovocná dřeva. V tomto případě doporučujeme nejprve použít penetrační nátěr S-460.

VÝHODY:

- jednosložkový lak bez obsahu NMP
- snadné nanášení válečkem
- pro běžné namáhané podlahy (obytné místnosti)
- minimální škodlivý dopad na dřevo
- dobrá odolnost proti podpatkům a vrypu

Nanášení: váleček

Čištění nářadí: vodou ihned po použití

Spotřeba / vrstva: 0,1 – 0,15 l/m²

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v. :

- druhá vrstva po 3 - 5 hodinách
- lehké zatížení/ porůznost po 48 hodinách
- plné zatížení po 7 - 10 dnech

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.7.X	5,0 l	dóza	128 x 5,0 l



POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH PODLAH



PW-480 1K PU-vodní lak

Parketový lak na bázi PU pryskyřice ve vodní disperzi. Tvoří optimální – kvalitní a ekologickou – ochranu parket a jiných dřevěných podlah ve vysoce namáhaných prostorách.

Dodání v typu : lesk, pololesk, mat

Poznámka: Není vhodné přímé použití pro kouřový dub nebo pro exotická a ovocná dřeva. V tomto případě doporučujeme nejprve použít penetrační nátěr S-460.

Spotřeba / vrstva: 0,1 – 0,15 l/m²

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v. :

- druhá vrstva po 3 - 5 hodinách
- lehké zatížení/ porůznost po 48 hodinách
- plné zatížení po 7 - 10 dnech

VÝHODY:

- jednosložkový lak bez obsahu NMP
- snadné nanášení válečkem
- pro vysoce namáhané podlahy / provozy
- minimální škodlivý dopad na dřevo

Nanášení: váleček

Čištění nářadí: vodou ihned po použití



KH-440 1K pryskyřičný lak

Jednosložkový parketový lak na bázi umělé pryskyřice. Vhodný pro všechny druhy parket a dřevěných podlah, zvláště pak pro problematické podlahy, jako jsou podlahové vytápění, nestabilní druhy dřev, sportovní povrchy, vysokohranné lamelové parkety nebo dřevěné kostky. Dodání v typu : lesk, hedvábně matný.

Poznámka: Brusný prach z pryskyřičných laků je samovznítilý a musí být naředěn.

Spotřeba / vrstva: 0,1 l/m²

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v.:

- následná úprava po 16 - 24 hodinách
- lehké zatížení/ porůznost po 48 hodinách
- konečná tvrdost po 10 – 14 dnech

VÝHODY:

- snadné nanášení válečkem
- vysoký stupeň výplně
- vysoká chemická odolnost
- pro vysoce namáhané podlahy / provozy
- vysoká odolnost proti obruš

Nanášení: válečkem

Čištění nářadí: speciálním ředidlem ihned po použití



AB-441 2K kyselý lak

Pro lakování pevně nalepených parket a dřevěných podlah bez možnosti pohybu. Není vhodný pro akátová dřeva – možnost zatmavení. Vyloučeno je i použití na kouřový dub vzhledem k možnosti výskytu amoniaku. Dodání v typu: lesk, pololesk. Poznámka: Poměr míšení s tvrdidlem je nutné bezpodmínečně dodržet.

Spotřeba / vrstva: 0,1 l/m²

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v.:

- následná úprava po 3 - 4 hodinách
- možnost broušení po 3 - 4 hodinách
- lehké zatížení/ porůznost po 24 hodinách
- plné zatížení po 10 dnech

VÝHODY:

- vysoký stupeň výplně
- snadné nanášení válečkem
- rychlé vytvrzení

Nanášení: válečkem

Čištění nářadí: speciálním ředidlem ihned po použití



Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.7.X	4,5 l [A] + 0,45 l [B]	dóza	128 x 4,95 l

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH PODLAH



OL-610 Rychleschnoucí impregnační olej

Určený na parkety a jiné dřevěné podlahy. Pro zlepšení mechanické a chemické odolnosti podlahy (a zároveň rychlejší schnutí) doporučujeme smíchat v poměru 10:1 s tužidlem OL-610.

VÝHODY:

- na bázi přírodních olejů
- vysoký obsah sušiny
- bez obsahu ředidel dle TRGS 617
- snadné a rychlé zpracování
- vysoká vydatnost

Nanášení: válečkem

Spotřeba / vrstva : 0,025 – 0,04 l/m²

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v. :

- druhá vrstva po 1 hodině
- přetírání vodním lakem po 24 hod.
- přetírání rozpouštědlovým lakem po 48 hodinách

Kód produktu	Objem	Balení	Množství v kartonu
3.7.7.8	1,0 l	dóza	3x 2,5 l



OL-610 Tužidlo k oleji

Tvrdidlo na bázi Izokyanátu, umožňuje snadné míšení s OL-610

10 dílů OL-610 a 1 díl OL-610 tužidla

Doba zpracování : 2 hodiny při 23°C / 50% r.v.

Kód produktu	Objem	Balení	Množství v kartonu
3.7.7.9	0,5 l	dóza	24 x 0,5 l



OL-611 Barevný olejový pigment

Určený pro parkety a jiné dřevěné nové i původní podlahy. Vyznačuje se rychlým a snadným zpracováním. Zbarvenou podlahu lze navíc ošetřit i 2K vodním lakem AB-441, uretan-alkydovým lakem KH-440 nebo olejovoskem OL-650. Základní barevné odstíny : teak, kouřový dub, oliva, bílá, šedá, ořech

VÝHODY:

- na bázi přírodních olejů
- široká barevná škála
- snadné zpracování
- barevné tóny lze mezi sebou navzájem míchat
- možnost přelakování pro lepší odolnost

Spotřeba / vrstva : 0,025 – 0,04 l/m²

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v. :

- 1 hodina
- druhá vrstva po 48 hodinách
- přetírání vodním lakem po 3 dnech
- přetírání rozpouštědlovým lakem po 10 – 14 dnech
- lehké zatížení/ porůznost po 3 dnech (2K olej po 1 dni)
- plné zatížení po 10 dnech (2K olej po 3 dnech)

Nanášení: válečkem

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.7.12	1,0 l	dóza	11 x 1,0 l



POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH PODLAH



OL-620 Fixace podlahových krytin

Pro povrchovou úpravu a impregnaci dřevěných podlah z tvrdého i měkkého dřeva v interiérech.

VÝHODY:

- pro dřevěné podlahy a parkety
- na bázi přírodních olejů
- vysoký obsah sušiny
- snadné zpracování
- snadno vniká do podkladu díky nízké hustotě

Nanášení: válečkem

Spotřeba / vrstva : 0,07 – 0,1 l/m²

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v. :

- druhá vrstva po 60 minutách

- lehké zatížení/ porůznost po 3 dnech

- plné zatížení po 8 – 10 dnech

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.7.11	5,0 l	dóza	128 x 5,0 l



OL-650 Fixace podlahových krytin

Směs oleje a vosku, která vytvoří po nanesení tvrdou vrstvu. Hmoty je určena na povrchovou úpravu parket a dřevěných podlah z tvrdého i měkkého dřeva. Ideální pro více namáhané prostory : chodby, průmyslové parkety apod. Podlahy jsou následně více odolné proti znečištění a flekům. Vhodný i pro ošetření podlah s vrstvou pigmentového oleje OL-611

VÝHODY:

- na bázi přírodních olejů, pryskyřic a vosků
- snadné zpracování
- snadná následná údržba
- pro parkety a dřevěné podlahy

Nanášení: válečkem

Spotřeba / vrstva: 0,05 – 0,08 l/m²

Doba schnutí při 23°C / 50% r.v. :

- druhá vrstva po 24 hodinách

- lehké zatížení/ porůznost po 3 dnech

- plné zatížení po 10 – 14 dnech

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.7.X	5,0 l	dóza	120 x 5,0 l



týk



ořech



kouřový
dub



oliva



bílý



šedý

POZOR
Tisková vizualizace barev se může lišit od originálních odstínů. Prosíme, vyžádejte si fyzický vzorník barev u svého obchodního zástupce nebo na Vašem prodejním místě.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH PODLAH



PM-100 Univerzální čistící prostředek

Na vodní bázi. Vysoce účinné čisticí prostředky pro všechny vodovzdorné podlahové krytiny např. lakované parkety, hotové parkety, linoleum, PVC nebo laminát.

VÝHODY:

- efektivní a zkrášlující

Nanášení: hadrem

Spotřeba: ca. 0,1 l / 7-8 l vody
Doba schnutí: 30 – 60 minut

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.7.15	0,75 l	dóza	15 x 0,75 l



PM-120 Údržba na parkety

Na vodní bázi. Vhodná na lakované parkety, hotové parkety, ale i linoleum a PVC. Hmoty PM-120 se nemusí leštit a je vhodná i pro sportovní plochy.

VÝHODY:

- vytváří ochrannou vrstvu
- pro všechny vodovzdorné podlahy
- pro sportovní povrchy dle DIN 18032-2
- vysoká odolnost proti obrušování a poškrábání


Nanášení: hadrem

Spotřeba / vrstva : 0,03 – 0,05 l/m²
Doba schnutí při 23°C / 50% r.v. :
- pro další úpravu po 2 hodinách
- pro lehké zatížení/ porůznost po 2-4 hodinách

Kód produktu	Objem	Balení	Množství na paletě
3.7.7.16	0,75 l	dóza	15 x 0,75 l



PRODEJNÍ A PREZENTAČNÍ REGÁLY

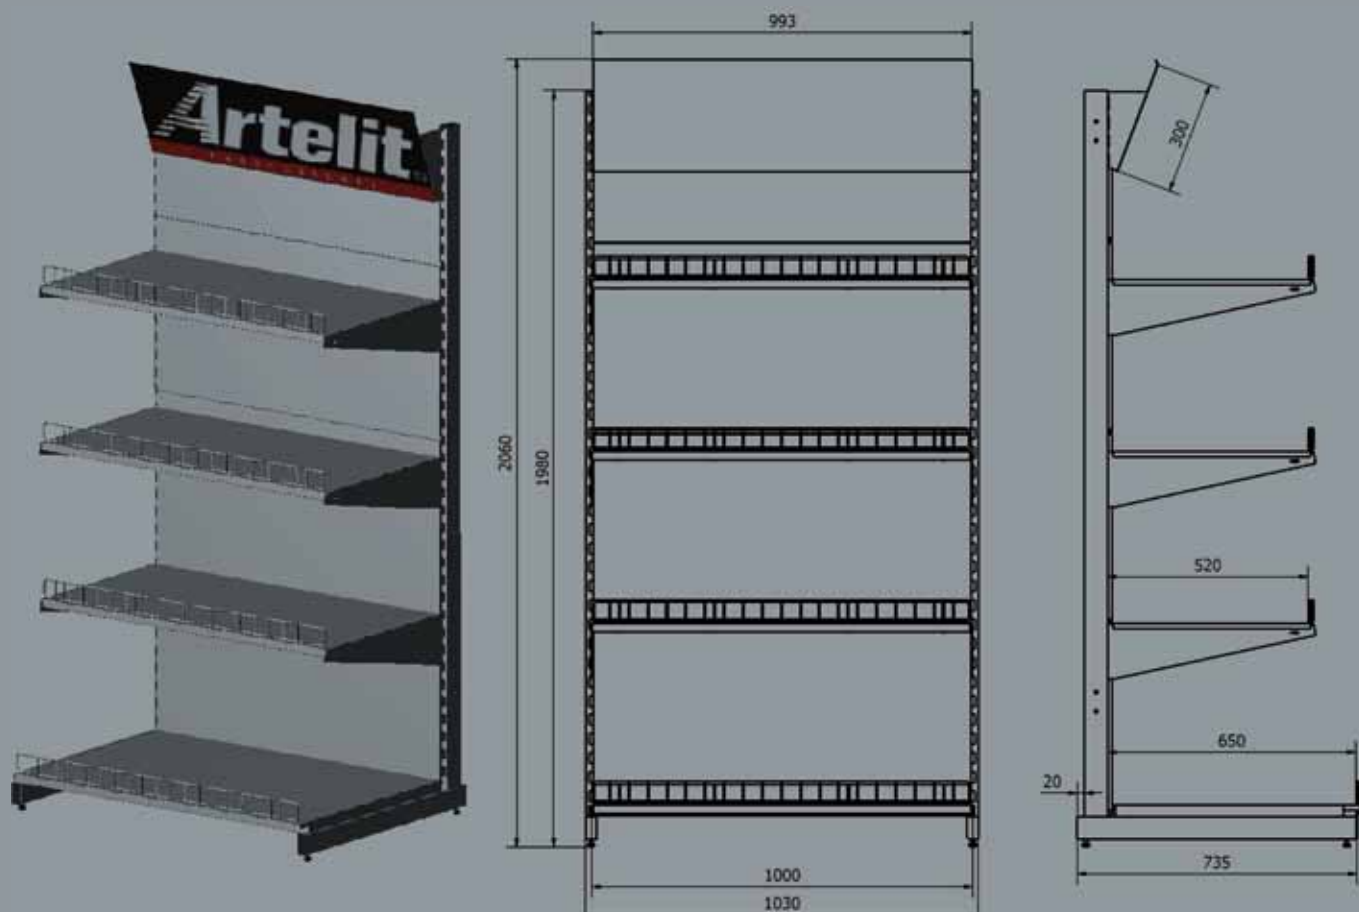

STOJAN ARTELIT 1300/2009

OBJEDNÁVACÍ ČÍSLO:
5907516905261001

Barva	Černá
Základní rozměry	1000 mm x 730mm
Výška	1300 mm
Plné police	1000 mm x 520 mm - 2 ks
Základní deska	1000 mm x 650 mm - 1 ks
Popisková lišta	3 ks
Čelní zarážka	3 ks
Logo	Kovový vršek pro logo

STOJAN ARTELIT 2000/2009

OBJEDNÁVACÍ ČÍSLO:
5907516905209001

Barva	Černá
Základní rozměry	1000 mm x 730mm
Výška	1300 mm
Plné police	1000 mm x 520 mm - 2 ks
Základní deska	1000 mm x 650 mm - 1 ks
Popisková lišta	3 ks
Čelní zarážka	3 ks
Logo	Kovový vršek pro logo

**KOMPLETACE
SYSTÉMŮ
A
PŘÍSLUŠENSTVÍ**



PRŮVODCE PRODUKTŮ



Výztužná tkanina

Pro celoplošné zpevnění podkladu pod parketami. Klade se do flexibilního cementového lepidla. Lze použít i PU lepidlo nebo MS polymerové (hybridní) lepidlo.

Technické údaje

- Šířka : 1,0 m




Výztužné pletivo

Panceřová skelná síťovina s odolností proti alkalickým vodám, vhodná pro celoplošné zpevnění povrchu podkladní konstrukce před aplikací nivelačních nebo opravných hmot. Použití ve spojení s cementovým elastickým lepidlem kategorie C2TE, popř s PU lepidly. Možné použít i pro lokální vyspravení trhlin potěru nebo pro zpevnění dřevěných podkladů.

Technické údaje

- Šířka : 1,0 m
- Velikost oka : 8,5 x 6,5 mm
- Balení : návin 50 bm

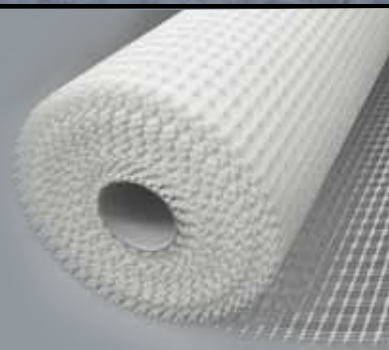

Dilatační pěnová páska

Pro ohraničení nivelačních stěrek kolem stěn, prostupů, vnitřních konstrukcí apod. Umožňuje rozpínání cementové nebo anhydritové vrstvy při hydrataci.



Finální nátěr 740 - pro střední zatížení

ideální jako krycí vrstva na nivelační stěrky a potěry. Vhodný pro použití v pomocných technických místnostech, garážích, chodbách, sklepích apod. Do vnitřního i vnějšího prostředí.

- Základní odstín: šedá
- Jiné odstíny na vyžádání




PRŮVODCE PRODUKTŮ

Finální nátěr HS 670 - pro vyšší zatížení


Pro použití ve skladovacích halách, velkokapacitních garážích, plochách s velkou migrací osob a pod. Do vnitřního i vnějšího prostředí.

- Základní odstín: šedá
- Jiné odstíny na vyžádání

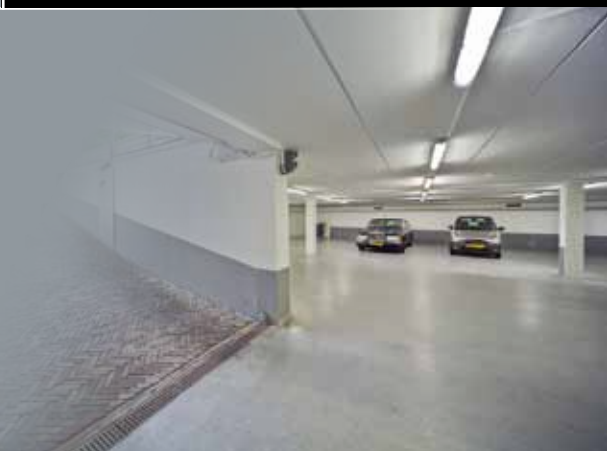

Švédská stěrka

Pro plynulé a rovnoměrné roztažení vyrovnávacích hmot na podkladu

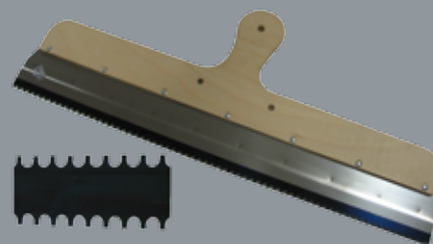

Míchací nádoba. Odměrná nádoba

Jako vhodný doplněk pro zpracování suchých cementových a anhydritových směsí.



Boty s hroty

Pro práci s nivelačními hmotami. Umožňují pohyb v čerstvé tekuté hmotě, zejména vhodné při zpracování čerpadlem nebo při napojování jednotlivých dávek.



PRŮVODCE PRODUKTŮ




Propichovací váleček

Na odvzdušnění nivelačních hmot a pro plynulé napojení jednotlivých polí. Ostré a husté bodliny umožňují zpracování vrstev do tl. 8 mm.

Technické údaje

- Šířka: 25 cm
- Výška bodlin: 12 mm

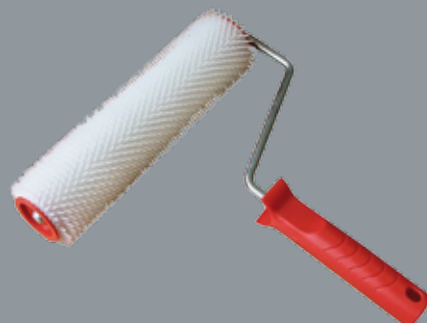


Válečky na parketové laky

Mikrovlákno 8 mm pro parketové vodní laky


Mikrovlákno 11 mm, profi váleček pro všechny parketové laky

Mohér 4 mm pro vodní i rozpouštědlové laky

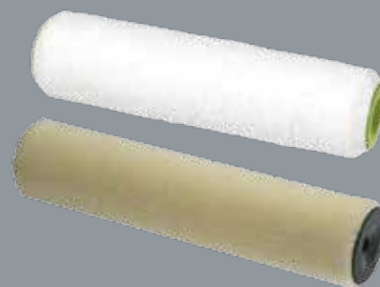

Váleček na disperzní hmoty

zejména pro zpracování lepidla WB-981 při kladení vinylových krytin (typ a způsob kladení prosím konzultujte s dodavatelem krytiny)
Polyamid 6 mm

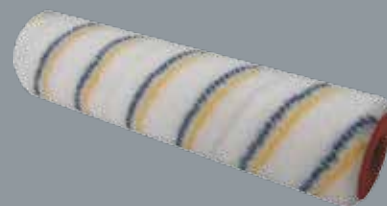


Válečky na oleje a olejvosk

Velour 5 mm

Filt 4 mm speciální váleček pro oleje a olejvosky



ELEKTROSTATIKA NA ANHYDRITECH

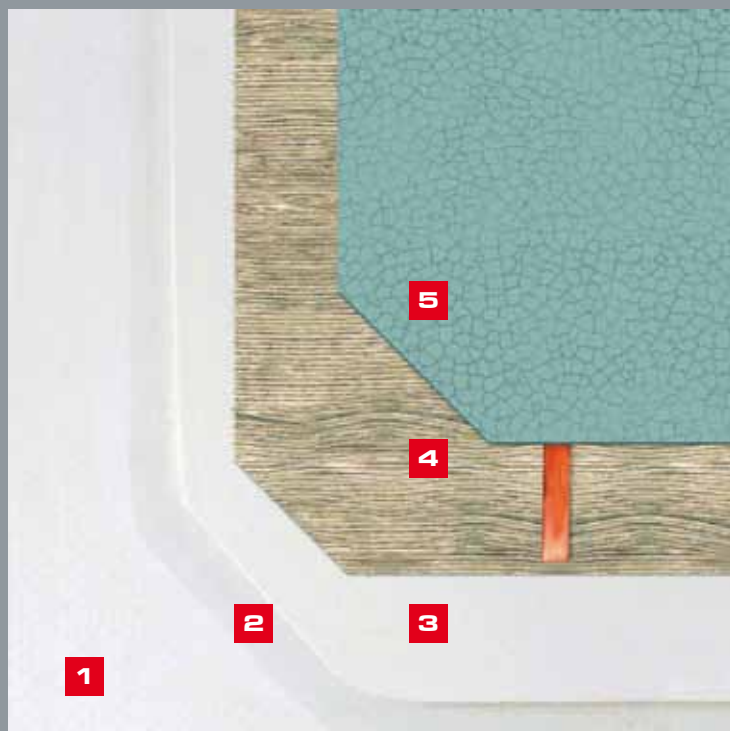

	Popis konstrukce	Materiál ARTELIT	Poznámka
1	Pokladní anhydritový potěr	-	přebroušený
2	Penetrační nátěr	WB-290	míšení 1:1 s vodou
3	Samonivelační vyrovnávací stěrka	LC-720	2 – 20 mm
4	Elektrostaticky vodivé lepidlo	WB-977	pro lepení PVC, lino-lea, textilu a pod.
5	Elektrostatická krytina		1 m měděného pásku na 30 m ²


PARKETY NA PODKLADECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ



	Popis konstrukce	Materiál ARTELIT	Poznámka
1	Betonová mazanina		
2	Epoxidový enetrační nátěr	EB-270	Posyp křemičitým pískem
3	Nivelační hmota	LC-760	3-30 mm, 40 MPa
4	2 K PU lepidlo na parkety	PB-890	
5	Parkety		
6	Výplň spár	FS-415	Plnič na rozpouštědlové bázi
7	1K základní lak	S-460	
8	1K PU vrchní lak	PW-480	Na bázi vodního polyuretanu


POVLAKOVÁ KRYTINA NA DŘEVĚNÝCH PODKLADECH

	Popis konstrukce	Materiál ARTELIT	Poznámka
1	Dřevěný podklad	----	Palubky, OSB, V 100, prkna
2	Penetrační nátěr	WB-280	
3	Samonivelační anhydritová stěrka	LC-720	2 – 20 mm
4	Elastické lepidlo	WB-975	pro lepení PVC i textilu a pod.
5	Vrchní povlaková krytina		

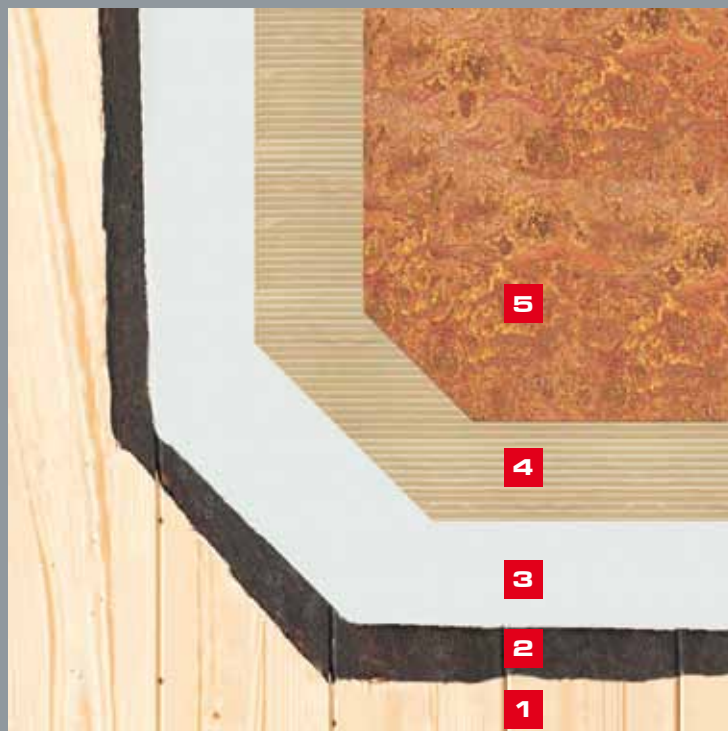

PODLAHY NA PROBLEMATICKÝCH PODKLADECH

	Popis konstrukce	Materiál ARTELIT	Poznámka
1	Původní betonový podklad se starými zbytky lepidla		Vodou nerozpustné lepidlo
2	Penetrační nátěr	WB-280	
3	Samonivelační vyrovnávací stěrka	LC-720	2 – 20 mm
4	Disperzní lepidlo	WB-965	Pro lepení textilních krytin.
5	Textilní krytina		

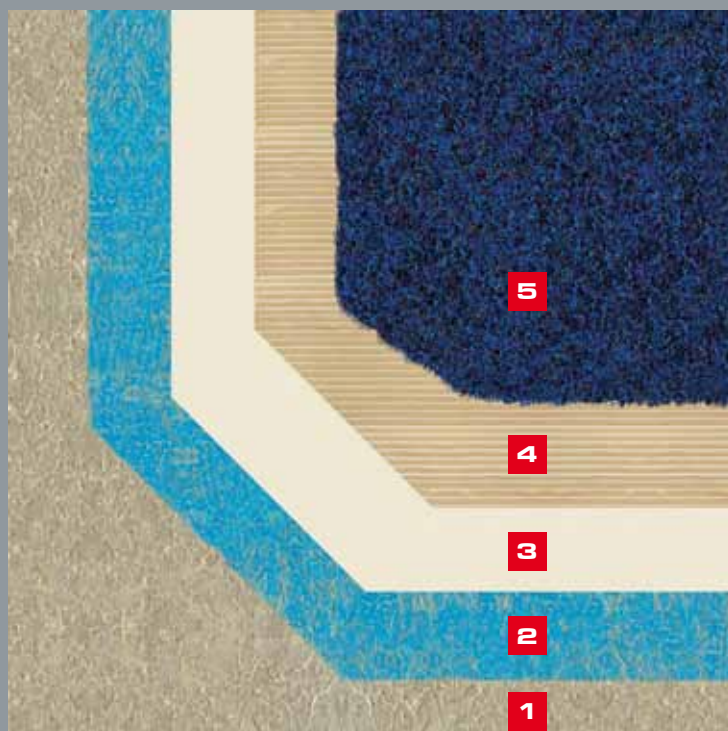



TYTAN PROFESSIONAL

TYTAN PROFESSIONAL je značka určená pro stavební dodavatele a profesionální uživatele, která nabízí širokou škálu produktů nejvyšší kvality i ucelená systémová řešení.

- ▶ Široká škála běžně užívaných i vysoce specializovaných produktů
- ▶ Světové inovace v PU pěnách, tmelech a montážních lepidlech
- ▶ Trvalá vysoká kvalita certifikovaná ISO 9001
- ▶ Testování produktů prováděno podle nejprísnějších mezinárodních norem: ISO, DIN, ASTM



TYTAN PROFESSIONAL je značka určená pro stavební dodavatele a profesionální uživatele, která nabízí širokou škálu produktů nejvyšší kvality i ucelená systémová řešení. Jednou z nejnovějších inovací je nová generace polyuretanových pěn Tytan Professional O₂, která je šetrnější k uživateli i k životnímu prostředí. Produkty Tytan O₂ byly vytvořeny pomocí nové technologie a během aplikace se neuvolňují škodlivé látky MDI (izokyanáty). PU pěny řady Tytan O₂ jsou certifikovány švédským institutem SP Proving Forskning Institute, a disponují zkušebními protokolem ze Zdravotního ústavu v Ústí nad labem, který potvrdil údaje ze Švédska. Po uvedení produktů Tytan O₂ na trh Selena svým zákazníkům nabízí úplně novou úroveň bezpečnosti – třídu O₂.

- ▶ Tytan Professional HBD páska 10x10
- ▶ Tytan Professional Neutrální silikon
- ▶ Tytan Professional Tmel na dřevo (wood sealant)
- ▶ Tytan Professional Tmel na parkety
- ▶ Tytan Professional MultiFix, ClassicFix, HygroFix
- ▶ Tytan Professional SBR RB-20
- ▶ Tytan Professional PB-40
- ▶ Tytan Professional Bílý akryl
- ▶ Tytan Professional 2K lepenka
- ▶ Tytan Professional Gumotextilní pás + rohy



Tytan Professional

Silikon neutrální

Silikon bez zápachu vhodný pro široký okruh použití uvnitř i venku.

Typické použití:

- ▶ Tmelení dilatačních spár litého betonu, cihlového zdiva a kamene
- ▶ Tmelení oken v dřevěných, plastových a hliníkových rámech
- ▶ Tmelení dělicích příček z kovu a skla

Výhody:

- ▶ Velmi dobrá přilnavost k mnoha stavebním povrchům
- ▶ Obsahuje fungicidy
- ▶ Vynikající odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- ▶ Pružný spoj s nízkým smrštěním



Tytan Professional

Tmel na dřevo

Pružný tmel určený pro tmelení a vyplňování všech dřevěných materiálů.

Typické použití:

- ▶ Elastické tmelení a vyplňování všech dřevěných materiálů, laminátu a parket
- ▶ Vyplňování mezer mezi parketami a zdí
- ▶ Tmelení mezi schodišťovými stupni a zdí nebo příčkou
- ▶ Vyplňování prasklin a štěrbin ve dřevě a zdivu
- ▶ Tmelení a vyplňování okenních a dveřních rámu

Výhody:

- ▶ Barevná škála obsahuje nejužívanější barvy dřeva
- ▶ Velmi dobrá přilnavost k porézním stavebním materiálům
- ▶ Odolnost vůči vlhkosti, povětrnostním vlivům a UV záření
- ▶ Bez zápachu



Tytan Professional

Tmel na parkety

Tmel vyvinutý pro vyplňování parketových spojů v interiérech. Tvrdne po zaschnutí.

Typické použití:

- ▶ Tmelení a vyplňování parket a všech dřevěných materiálů
- ▶ Vyplňování defektů na dřevěných parketách, mozaice nebo laminátových podlahách
- ▶ Vyplňování prasklin, spojů a chyb na dřevě a zdech

Výhody:

- ▶ Barevná škála obsahuje nejužívanější barvy dřeva
- ▶ Velmi dobrá přilnavost k porézním stavebním materiálům
- ▶ Pohybová přizpůsobivost 7.5%
- ▶ Lze brousit
- ▶ Natíratelný
- ▶ Bez zápachu



Tytan Professional

Akryl

Akrylový tmel na bázi vodní disperze vhodný pro všechny vnitřní i venkovní spoje vystavené malé námaze a smrštění.

Typické použití:

- ▶ vyplňování a tmelení prasklin ve zdech, balustrádách a parapetech
- ▶ malé opravy omítek před malováním
- ▶ tmelení kolem rámu oken a dveří
- ▶ tmelení nízko pohybových konstrukčních spojů mezi cihlami, betonem, dřevem, atd.

Výhody:

- ▶ Vynikající přilnavost k většině porézních povrchů
- ▶ Pohybová přizpůsobivost 7.5%
- ▶ Krátký čas tvorby povrchové slupky
- ▶ Odolnost vůči vlhkosti, povětrnostním vlivům a UV záření
- ▶ Natíratelný

Vlastnosti a parametry produktu:

- Báze neutrální
- Tvorba povrchové slupky 5–15 min při 23°C / 50% rel. vlhkost
- Doba vytvrzení cca. 3 mm po 24 hodinách při 23°C / 50% rel. vlhkost
- Modul tuhosti při 100% natažení 0.3 MPa
- Pohybová přizpůsobivost ±20%
- Tvrdost dle Shore A cca. 18
- Tepelná stabilita -40°C + +120°C
- Barvy transparentní, bílá, šedá, černá, hnědá
- Splňuje požadavky ISO 11600 pro typ F a G, třídy tmelů 20LM.

Vlastnosti a parametry produktu:

- Báze vodní akrylová disperze
- Tvorba povrchové slupky 10–15 min při 23°C / 50% rel. vlhkost
- Doba vytvrzení cca. 1 mm po 24 hodinách při 23°C / 50% rel. vlhkost
- Pohybová přizpůsobivost ±12.5%
- Tepelná stabilita -20°C + +80°C
- Barvy borovice, ořech, buk, dub, mahagon, smrk, třešeň
- Vyroben v souladu s požadavky norem ISO 11600 pro typy tmelů F ve třídě 12,5.

Vlastnosti a parametry produktu:

- Báze vodní akrylová disperze
- Tvorba povrchové slupky 10–15 min při 23°C / 50% rel. vlhkost
- Doba vytvrzení cca. 2 mm po 24 hodinách při 23°C / 50% rel. vlhkost
- Pohybová přizpůsobivost ±7.5%
- Tepelná stabilita -20°C + +80°C
- Barvy borovice, ořech, buk, dub, mahagon, smrk, třešeň
- Vyroben v souladu s požadavky norem ISO 11600 pro typy tmelů F ve třídě 7,5.

Vlastnosti a parametry produktu:

- Báze vodní akrylová disperze
- Tvorba povrchové slupky 10–25 min při 23°C / 50% rel. vlhkost
- Doba vytvrzení cca. 1 mm po 24 hodinách při 23°C / 50% rel. vlhkost
- Pohybová přizpůsobivost ±7.5%
- Tepelná stabilita -25°C + +80°C
- Barvy bílá, šedá, černá, hnědá
- Vyroben v souladu s požadavky norem ISO 11600 pro typy tmelů F ve třídě 7,5.

Objem /balení	Kusů v kartonu	Standardní množství na paletě EUR
310 ml kartuše	12	1440
600 ml fólie	12	1152

Objem /balení	Kusů v kartonu	Standardní množství na paletě EUR
310 ml kartuše	12	1440
600 ml fólie	12	1152

Objem /balení	Kusů v kartonu	Standardní množství na paletě EUR
310 ml kartuše	12	1440
600 ml fólie	12	1152

Objem /balení	Kusů v kartonu	Standardní množství na paletě EUR
310 ml kartuše	12	1440
600 ml fólie	12	1152



Tytan Professional

Classic Fix

Šrouby v tubě

ClassicFIX - Šrouby v tubě je více účelové mon-tážní lepidlo na bázi kaučuku. ClassicFIX vytváří pružný a transparentní spoj. Lepidlo má vynikající přilnavost ke stavebním materiálům: beton, dřevo, cihly, sádra, apod.

Typické použití:

- ▶ Lepení plastových lišt a panelů, včetně tvrdého PVC a dřeva
- ▶ Lepení desek, rúžic a říms ze sádky a polyuretanu
- ▶ Lepení tepelné a zvukové izolace

Výhody:

- ▶ Transparentní spoj
- ▶ Vytváří pevný, odolný a trvalý spoj
- ▶ Flexibilní spoj
- ▶ Vynikající lepicí schopnosti na stavebních materiálech
- ▶ Pro použití v interiérech i exteriérech
- ▶ Odolné vlhkosti
- ▶ Snadné použití
- ▶ Vynikající přilnavost k typickým povrchům, porézní i neporézní, jako jsou plech, nebo plast



Tytan Professional

Multi Fix

Montážní lepidlo

MultiFIX je jednokomponentní absolutně transparentní lepidlo na bázi STP. Lepidlo je bez obsahu izokyanátů, rozpouštědel a vody. MultiFIX je díky širokému použití univerzální produkt, který vytváří pružný a transparentní spoj, což ocení každý profi, i hobby uživatel. MultiFIX je vhodný pro lepení běžně užívaných stavebních materiálů během dokončovacích prací a renovací.

Typické použití:

- ▶ Lepení různých prvků ze dřeva, skla, betonu, kovu a plastu.
- ▶ Lepení lišt, soklů, prahů, panelů a dlaždic.
- ▶ Lepení dekorativních prvků ze dřeva, sádky, korku, dřevotřísky, kovu, kamene, polystyrénu apod.
- ▶ Lepení minerální a skelné vaty.

Výhody:

- ▶ Transparentní spoj
- ▶ Lepicí síla s rychlým nástupem a dlouhou trvanlivostí
- ▶ Pružný spoj
- ▶ Vysoká konečná pevnost
- ▶ Odolný vlhkosti
- ▶ Nemusíte přemýšlet o lepených materiálech – s MultiFIXem můžete lepit savé, nesavé i kombinaci obou.



Tytan Professional

Hydro Fix

Montážní lepidlo

HydroFIX je více účelové lepidlo bez obsahu rozpouštědel, které je vhodné pro aplikace v interiérech i exteriérech. HydroFIX vytváří pružný a transparentní spoj. Vynikající přilnavost ke stavebním čistovacím materiálům, jako jsou polystyrén, keramické obklady a dlažba, dílce z kovu a plastů, panely, prvky z pěnového materiálu, minerální vata, apod.

Typické použití:

- ▶ Dřevo a plasty
- ▶ Obklady, římsy z polyuretanu a sádky
- ▶ Tepelná a zvuková izolace (včetně polystyrénu)
- ▶ Prahý a parapety
- ▶ Dekorativní a zakončovací předměty z PVC, polystyrénu a různých druhů dřev
- ▶ Lišty, panely, desky ze dřeva i z plastů
- ▶ Sádkové dekorace, rosety a římsy

Výhody:

- ▶ Transparentní spoj
- ▶ Přívětivý k životnímu prostředí
- ▶ Nehořlavý
- ▶ Vynikající lepicí parametry na všech stavebních materiálech
- ▶ Odolné teple
- ▶ Vytváří pevný a odolný spoj
- ▶ Snadné použití
- ▶ Odolné vlhku



Tytan Professional

RB-20

Šrouby v tubě - montážní lepidlo SBR

Víceúčelové lepidlo (bez toluenu) na bázi prykyřice vhodné pro spojování a lepení typických krycích a izolačních materiálů ve stavebnictví a při renovacích. Vykazuje vynikající přilnavost ke dřevu, betonu, cihlám, omítce a dalším materiálům.

Typické použití:

- ▶ Lepení lišt, panelů a desek z polystyrénu a plastu
- ▶ Montáž nábytku, konzolí, říms ze sádky a polyuretanu
- ▶ Instalace tepelné a zvukové izolačních materiálů

Výhody:

- ▶ Obsahuje méně agresivní rozpouštědla (bez toluenu)
- ▶ Snadná aplikace
- ▶ Excelentní a okamžitá přilnavost k většině stavebních povrchů
- ▶ Tvoří silný, odolný a trvanlivý spoj, po zaschnutí velmi pružný
- ▶ Perfektní k použití uvnitř i venku

Vlastnosti a parametry produktu:

- Pracovní čas: 10 - 20 min
- Spotřeba: 150 - 300 g/m²
- Celkové vytvrzení: 3 - 5 dní
- Pevnost spoje: 65 kg/cm² *

Vlastnosti a parametry produktu:

- Pracovní čas: 10 - 20 min
- Vytvrzení: 2 - 3 mm/24 h (při normálních podmínkách)
- Pevnost spoje: 27 kg/cm² *

Vlastnosti a parametry produktu:

- Pracovní čas: 20 - 30 min
- Spotřeba: 200 - 300 g/m²
- Celkové vytvrzení: do 72 hodin
- Pevnost spoje: 35 kg/cm² *

Vlastnosti a parametry produktu:

- Vydávnost: 300 až 500 g/m²
- Pracovní čas: 10 až 15 min
- Doba úplného vytvrzení: do 72h

Objem /balení	Kusů v kartonu	Standardní množství na paletě EUR
310 ml kartuše	12	1440

* Pevnost v tahu

Objem /balení	Kusů v kartonu	Standardní množství na paletě EUR
290 ml kartuše	12	1440

* Pevnost v tahu

Objem /balení	Kusů v kartonu	Standardní množství na paletě EUR
310 ml kartuše	12	1440

* Pevnost v tahu

Objem /balení	Kusů v kartonu	Standardní množství na paletě EUR
310 ml kartuše	12	1440



Tytan Professional PB-40

Konstrukční Lepidlo
Polyuretanové

Jednosložkové polyuretanové stavební lepidlo vhodné pro lepení dřeva při stavbách a při tesařské práci. Poskytuje vynikající přilnavost k většině stavebních povrchů, jako jsou: dřevo, beton, cihly, keramika, přírodní kámen, dlažba nebo plast.

Typické použití:

- ▶ Kotvení ve stavebnictví
- ▶ Lepení sádkokartonu, obkladových a izolačních desek a dalších materiálů

Výhody:

- ▶ Velmi silný spoj
- ▶ Voděodolný, odolává vysokým i nízkým teplotám, odolává povětrnostním vlivům
- ▶ Vynikající pro použití uvnitř i venku
- ▶ Vhodný pro montáž tepelné a zvukové izolace
- ▶ Jednoduchá aplikace



Tytan Professional 2K

Tekutá
lepenka

2K Tekutá lepenka je dvousložková pružná nátěrová hmota na bázi polymerů modifikované cementové směsí. Je určena pro hydroizolace stavebních konstrukcí v interiérech i exteriérech.

Typické použití:

- ▶ Hydroizolace nových i stávajících konstrukcí, v exteriéru a interiéru, nad i pod úrovní terénu.
- ▶ Vhodná jako protiradonový nátěr stavebních konstrukcí.
- ▶ Pro přemostění vlasových trhlin. Jako protikoroziní vrstva na beton.

Výhody:

- ▶ Vytváří pružnou, vysoce přilnavou membránu.
- ▶ Vysoce odolná vůči průsaku vody, mrazu a rozmrazovacím solím.
- ▶ Odolná vůči oděru, protiskluzová.



Tytan Therm+

BG1/BG2/HBD

Komprimované
pásky

Speciální, jednostranné, komprimované pásky na bázi PU a akrylové disperze. Pásky BG1 a BG2 jsou obzvláště vhodné pro použití v systému ochrany spár Tytan Therm+ pro montáž rámu oken a dveří z vnější strany v situaci lomeného ostění. Páska HBD je vhodná na vyplňování spár, převážně, v interiérech.

Typické použití:

- ▶ Vnější strana ochrany škáry systému Tytan Therm+ a vyplňování spár.

Výhody:

- ▶ Nejširší nabídka rozměrů na trhu,
- ▶ Snadné použití
- ▶ Pro použití v interiérech a exteriérech



Tytan Professional

Koupelnová páska

Dekoratívní vodotěsné těsnění. Snadno aplikovatelná jednostranná lepicí páska vhodná pro dekorativní lepení hran sprchových koutů, van a umyvadel. Pružný plastový pruh s lepidlem se skvěle hodí k ochraně nových i stávajících instalací proti vodě. Zajišťuje úhledný vzhled, zatímco strana s lepidlem přináší skvělou přilnavost.

Typické použití:

- ▶ Lepení hran sprchových koutů, van a umyvadel

Výhody:

- ▶ Dokonalá přilnavost
- ▶ Odolává plísním
- ▶ Nepraská, nesmrskává se a nevysychá
- ▶ Zajišťuje vodotěsný spoj
- ▶ Jednoduše přimáčknete na místo
- ▶ - Jednoduchá aplikace
- ▶ Poskytuje pěkný a úhledný vzhled
- ▶ K přímému použití
- ▶ Jednoduché čištění

Vlastnosti a parametry produktu:

- Vydatnost: 400 až 700 g/m²
- Pracovní čas: 6 až 10 min
- Doba úplného vytvrzení: do 48h

Vlastnosti a parametry produktu:

- Mikroporézní (propustná pro vodní páry ale nezpůsobuje kondenzaci).
- Pochází: po 16 h (při 20°C)
- 2-3 nanesené vrstvy podle předpokládaného vodního tlaku.

Vlastnosti a parametry produktu:

Vlastnosti a parametry produktu:

- Pružný proužkový profil s lepidlem na jedné straně
- Skladovatelnost: 12 měsíců

Objem /balení	Kusů v kartonu	Standardní množství na paletě EUR
310 ml kartuše	12	1440

Objem /balení	Kusů v kartonu	Standardní množství na paletě EUR
4 kg	-	60
8 kg	-	39
20 kg	-	16
32 kg	-	12

Objem /balení	Kusů v kartonu	Standardní množství na paletě EUR
10mm x 10mm x 12 m rola	30	1800
10mm x 15mm x 10m rola	30	1800
15mm x 15mm x 10m rola	20	1200
20mm x 20mm x 7,5 rola	15	450

Objem /balení	Kusů v kartonu	Standardní množství na paletě EUR
22mm x 3,35m role	36	2160
38mm x 3,35m role	24	1200




Aplikace ozubenou stěrkou




Vysátí podkladu




Koncentrát pro ředění vodou



Použití pouze na podlahy



Odolné pro bodové zatížení (např. kolečkovými židlemi)




Vhodné pro podlahové vytápění (elektrické i vodní)



Aplikace válečkem



Snadné zpracování



Aplikace štětkou



Vhodné pro roztírání hladkou stěrkou



selen⁺

Selena Bohemia s.r.o.
Průmyslová 1190, 410 02 Lovosice, Czech Republic
tel.: + 420 416 837 387, fax: + 420 416 837 401
e-mail: info@artelit.cz
www.artelit.cz
